
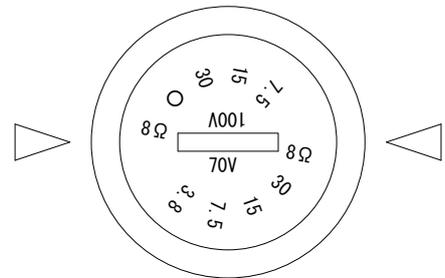


仕様

周波数レンジ(-10dB)	55Hz~18kHz	
カバレッジ角(水平×垂直)	360° × 160°	
最大音圧レベル	105dB SPL	
感度(1W, 1m)	86dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
トランス・タップ	70V	30W、15W、7.5W、3.8W
	100V	30W、15W、7.5W
許容入力(プログラム/ピンク) ※1	160W/80W	
ドライバー構成	LF	5.25インチ(135mm)
	HF	0.75インチ(19mm)
入力	先バラケーブル	
適合ケーブル	φ4.0~9.0mm ※2	
エンクロージャー	ポリエチレン、緑	
寸法(φ×H)	287×427mm(除突起部)	
質量	5.4kg	
付属品	シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、 ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、 セキュリティーねじ用スクレードドライバー×1	

※1 2時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

※2 断面が円形のケーブルに限る

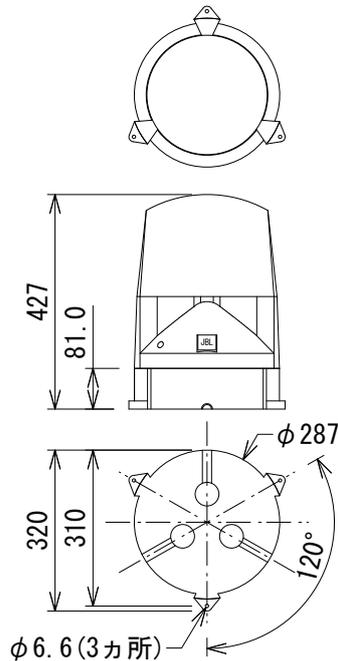

入力選択スイッチ拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL		
			地面設置用同軸2-Wayフルレンジ・スピーカー		
			Control 85M		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'17.02.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		