
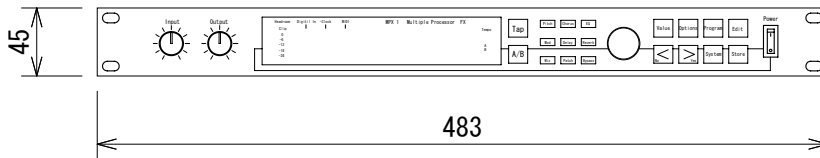
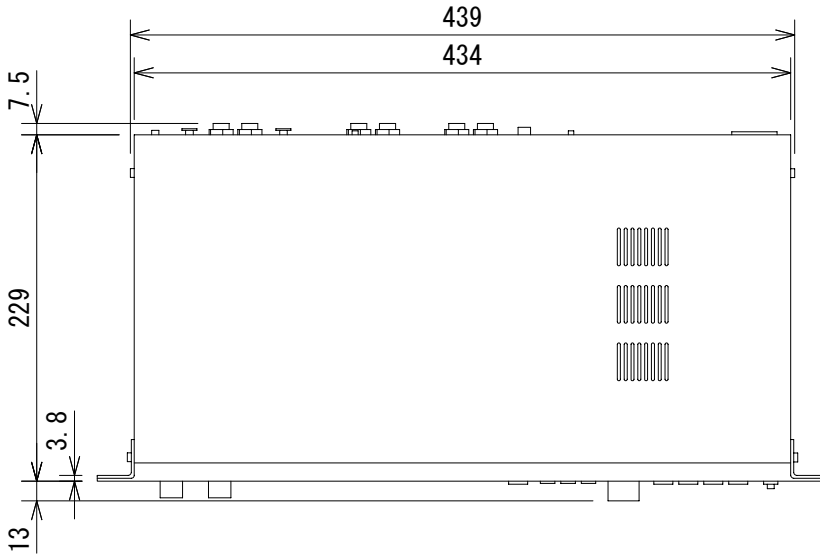


仕様

形式	2ch マルチエフェクタ
デジタル入出力	チャンネル数 2 端子・型式 RCA, S/PDIF, 24ビット サンプリングレート 44.1kHz
音声入力	端子・型式 XLR 電子バランス 標準フォーンジャック (3P), 電子バランス インピーダンス100kΩ (バランス) 最大レベル +20dBu
音声出力	端子・型式 XLR 電子バランス 標準フォーンジャック (3P), 電子バランス インピーダンス 600Ω (アンバランス) 最大レベル +18dBu
A/D-D/A変換	24ビット, 44.1kHz 内部32ビット, 20ビット処理
周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB)
THD+N	0.01% (20Hz~20kHz)
ダイナミックレンジ	90dB以上 (20Hz~20kHz, ウェイト無し)
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	25W
寸法	483 (W) X45 (H) X229 (D) mm (突起部含まず)
重量	2.8kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE Lexicon 2ch マルチエフェクタ MPX 1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'06.01.		T.Ohtake	Y. Ishii	