
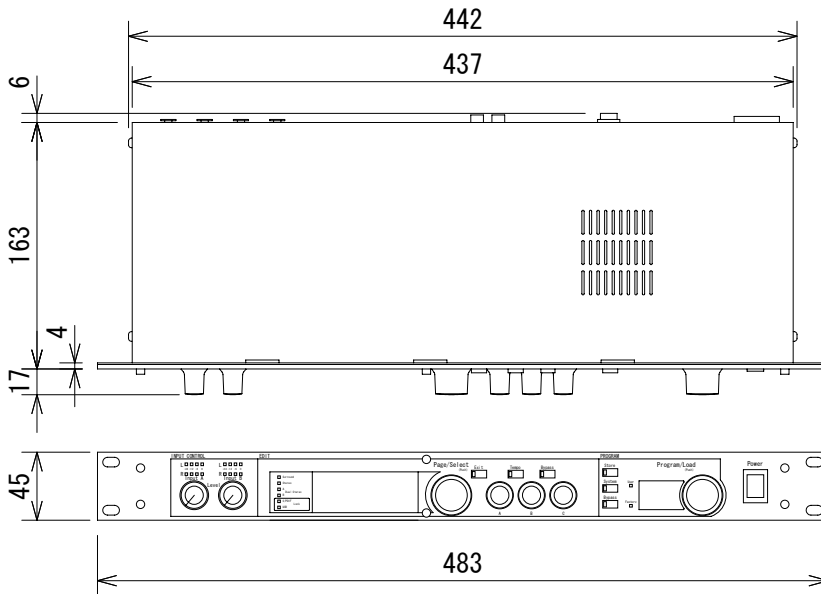


仕様

チャンネル数	4
デジタル入出力	端子・形式 RCA:S/PDIF, 24bit サンプリングレート 48kHz/44.1kHz 周波数特性 10Hz~22kHz (±0.5dB), @48kHz
アナログ入力	端子・形式 XLR, バランス インピーダンス 50kΩ (バランス) 最大レベル +24dBu
アナログ出力	端子・形式 XLR, バランス インピーダンス 2kΩ (バランス) 最大レベル +24dBu
周波数特性	10Hz~20kHz (+0dB/-0.5dB)
ダイナミックレンジ	109dB (Aウェイト)
THD+N	0.0019%以下 (代表値: 20Hz~20kHz)
クロストーク	-80dB以下 (代表値: 20Hz~20kHz)
A/D-A変換	24bit, 48/44.1kHz, 128倍オーバーサンプリング
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	18W
寸法	483 (W) X45 (H) X163 (D) mm (突起部含まず)
重量	約2.6kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Lexicon デュアルステレオ/サラウンドリバーブプレーター MX400XL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'10.07.		T. Ootake		