


仕様

周波数特性	任意の入出力間 (+50dBゲイン)	+0/-0.5dB (20Hz~ 20kHz)
THD	高インピーダンス入力から グループまたはミックス出力 (+20dB出力)	0.005%以下 (@1kHz)
ノイズ	マイク等価入力ノイズ (22Hz~ 22kHz,ウエイト無し)	-127.5dB以下 (150 入力)
	ミックスバス出力ノイズ (40chをアサイン)	-84dB以下
クロストーク (1kHz)	チャンネルミュート	88dB以上
	ルーティング間	80dB以上
寸法 / 重量 (電源部を除く)	24chフレーム : 1247(W)× 274.6(H)× 776.8(D)mm / 約 40kg 32chフレーム : 1503(W)× 274.6(H)× 776.8(D)mm / 約 50kg 40chフレーム : 1735(W)× 274.6(H)× 776.8(D)mm / 約 60kg 48chフレーム : 1967(W)× 274.6(H)× 776.8(D)mm / 約 70kg	

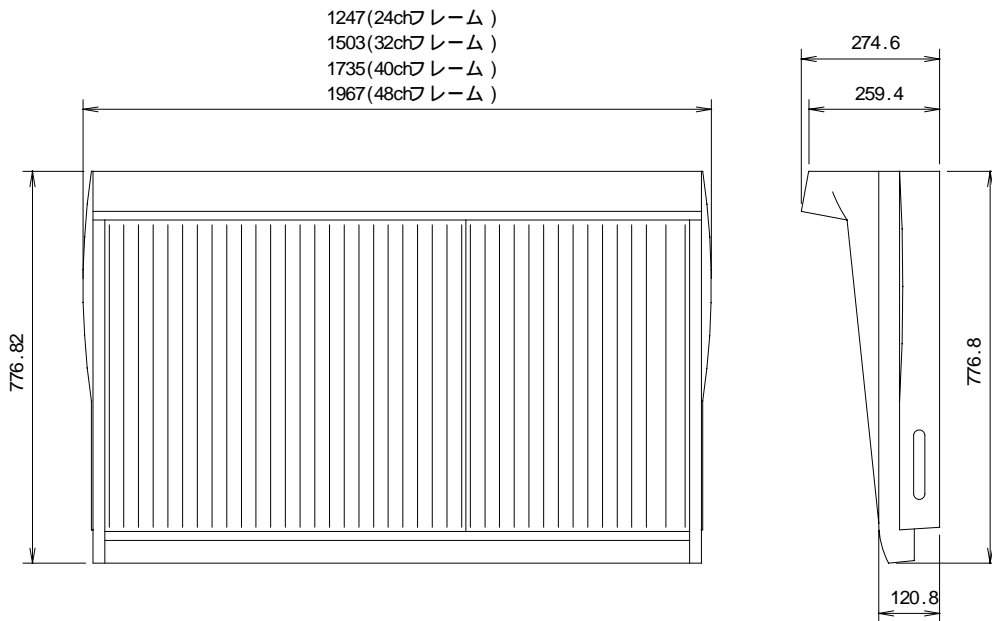

NOTE			TITLE Soundcraft K2			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'98.06.		N.Sasaki		