


仕様

周波数特性	20Hz~20kHz (±1.5dB)
マイク等価入力ノイズ (150Ω ソース)	-127dBu
THD	0.02%以下 (1kHz)
クロストーク (1kHz)	チャンネル・ミュート: 90dB以上 フェーダ下げきり: 90dB以上
最大信号レベル	マイク入力: +15dBu ライン入力: +30dBu ステレオ入力: +30dBu
インピーダンス	マイク入力: 2kΩ ライン入力: 10kΩ ステレオ入力: 65kΩ (ステレオ)、35kΩ (モノラル)
イコライザ (モノラル入力)	HF: 12kHz、±15dB、シェルピング MF: 150Hz~3.5kHz、±15dB、Q=1.5 LF: 80Hz、±15dB、シェルピング
イコライザ (ステレオ入力)	HF: 12kHz、±15dB、シェルピング MF: 720Hz、±15dB、Q=1.5 LF: 80Hz、±15dB、シェルピング
電源	AC100V、50/60Hz、40W未満
寸法 / 質量	MFX8/2 : 383 (W) × 94 (H) × 405 (D) mm (つまみ、フェーダ含む) / 約4.1kg MFX12/2 : 482 (W) × 94 (H) × 405 (D) mm (つまみ、フェーダ含む) / 約7.2kg MFX20/2 : 689 (W) × 94 (H) × 405 (D) mm (つまみ、フェーダ含む) / 約9.9kg

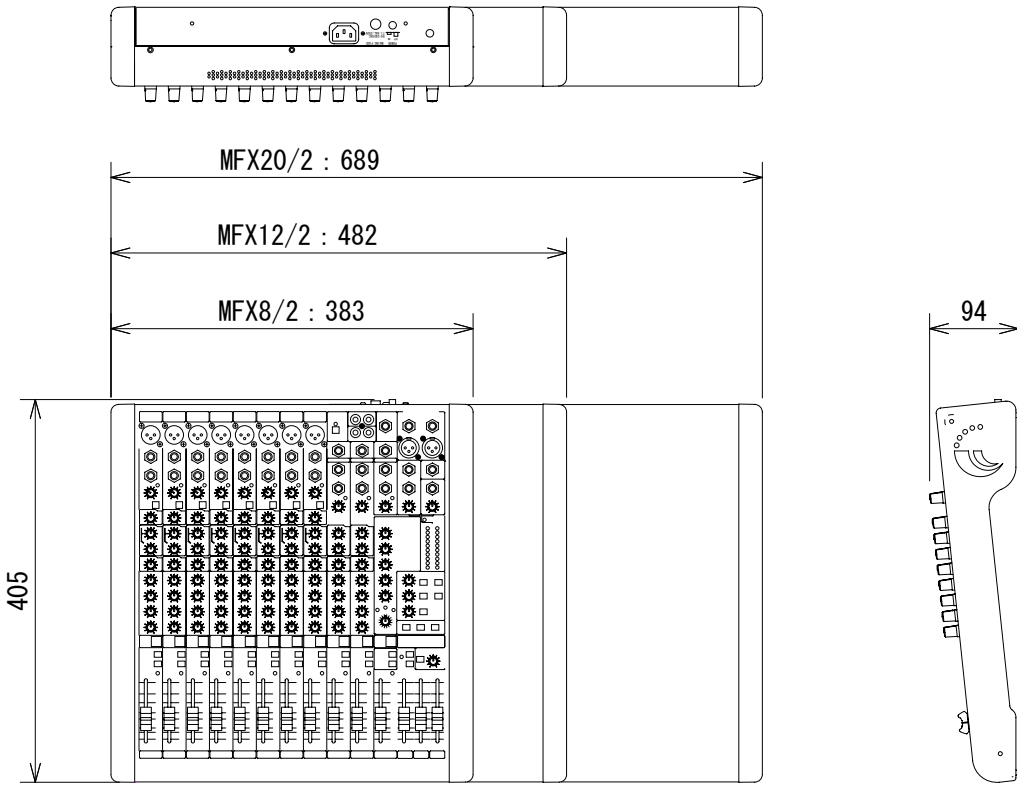

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Soundcraft			
			MFX8/2 / MFX12/2 / MFX20/2			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'08.04.		N. Sasaki		