
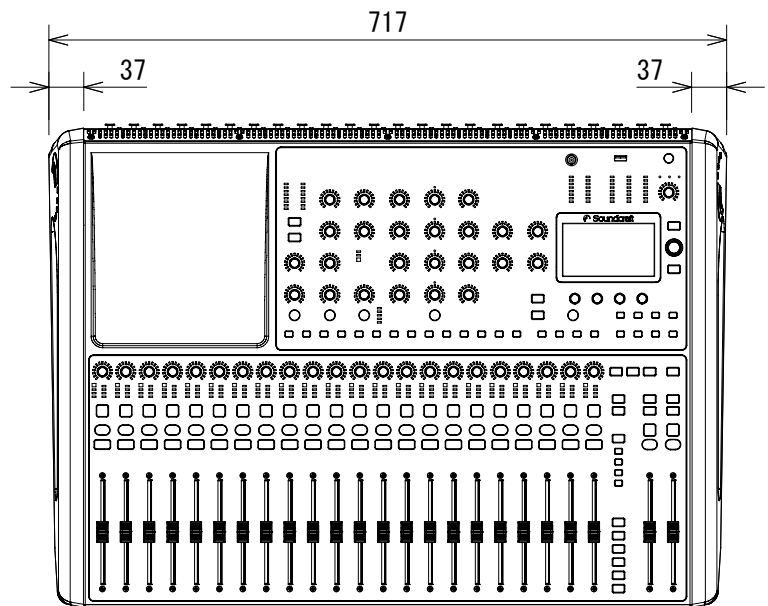
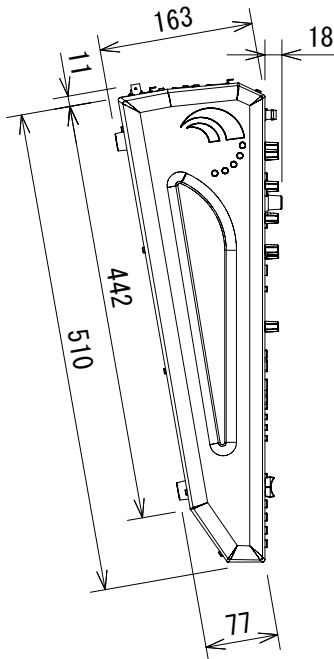


仕様

入出力系統	マイク/ライン入力 : 24 (XLR)
	ステレオライン入力 : 2ペア (フォーン)
	デジタル入力 : 1ペア (AES/EBU)
	バス出力 : 16 (XLR)
	デジタル出力 : 1ペア (AES/EBU)
	インサートセンド/リターン : 4 (フォーン)
	拡張スロット : 1
バス系統	AUXバス : 14
	マスターバス : LCRorLR
	マトリックスバス : 最大4系統
	FXバスステレオ : 4系統
	ミュートグループ : 4
音響性能	周波数特性マイクライン入力~ライン出力 : 20Hz~20kHz (+0/-1dB)
	ステレオ入力~マスター出力 : 20Hz~20kHz (±0.5dB)
	THD+Nマイク入力~バス出力 : 0.008% (10Hz~22kHz、@1kHz)
	ステレオ入力~マスター出力 : 0.005% (10Hz~22kHz、@1kHz)
	マイク入力インピーダンス : 6.8kΩ
	ライン入力インピーダンス : 10kΩ 以上
	ライン出力インピーダンス : 75Ω 以下
	最大信号レベルマイク入力 : +26dBu
	ステレオ入力、リターン : +22dBu
	バス出力 : +22dBu
	定格レベル : 0dBu (-22dBFS)
	同送信号除去比マイク入力 : 80dB@1kHz
	レイテンシーマイク入力~バス出力 : 1ms以下、@48kHz
マイク等価入力ノイズ : (22Hz~22kHz、アンウエイト)-126dBu以下 (150Ω ソース)	
サンプリングレート : 48kHz、40bitフローティングポイント演算	
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	200W
寸法	717 (W) × 163 (H) × 510 (D) mm (突起部含まず)
重量	15.5Kg

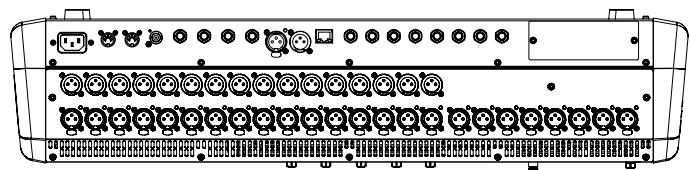

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Soundcraft			
			DIGITAL LIVE SOUND CONSOLE			
			Si Compact 24			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/8	'11.07.		T. Ootake		