






仕様

形式	サブウーファ
周波数特性 (±3dB)	34Hz~220Hz
周波数レンジ (-10dB)	31Hz~220Hz
最大音圧	130dB SPL (※1)
許容入力	800W (※2)
感度 (1W, 1m)	95dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
ドライバ構成	LF: 460mm (JBL 2268FF) × 1
コネクタ	4Pスピコン × 2
エンクロージャ	18mm, 13層カンパ材合板
仕上げ	VRX918S: 黒、VRX918S-WH: 白 DuraFlex
寸法	597 (W) × 511 (H) × 750 (D) mm
重量	約37kg

(※1) ピーク: 計算値

(※2) 40Hz~120Hzピンクノイズ、クレストファクタ6dB

コネクターパネル拡大図

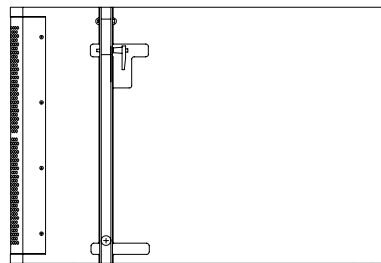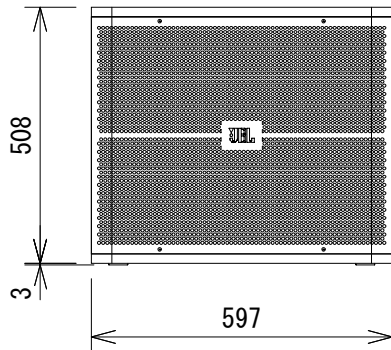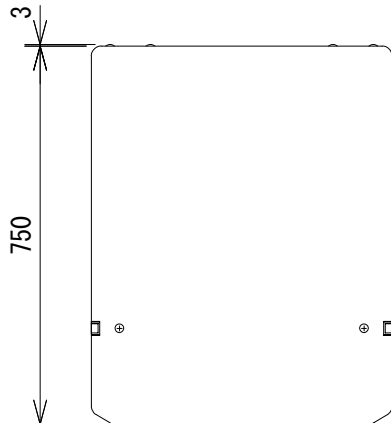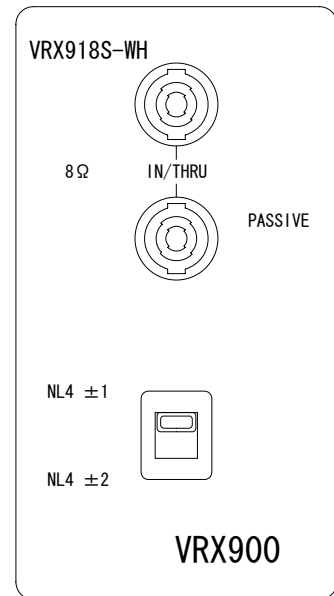

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL			
			VRX918S-WH			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'10. 02.		N. Sasaki	T. Taki	