
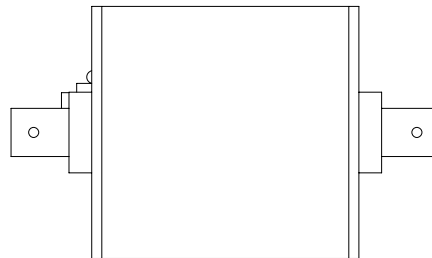
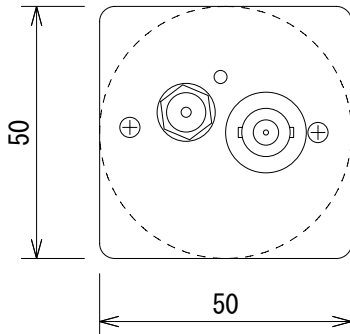
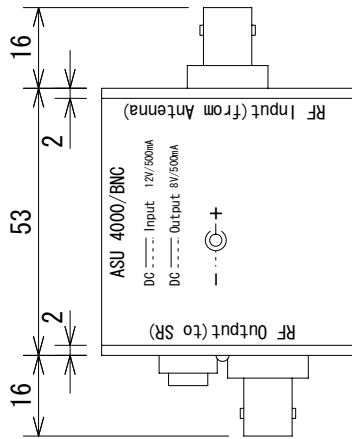


仕様

| | |
|---------|--|
| 形式 | アンテナネットワーク/リモートパワーサプライ |
| 対応周波数帯域 | 500~865MHz (B型・A型・A2型) |
| 供給電源 | DC8V |
| コネクター | RF入力 : BNC (50Ω) × 1 RF出力 : BNC (50Ω) × 1 |
| 電源 | DC12V, 付属のACアダプター (AC100V, 50/60Hz, 80mA) |
| 寸法 | 50 (W) × 50 (H) × 53 (D) mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約160g |
| 付属品 | ACアダプター |



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | AKG アンテナネットワーク/リモートパワーサプライ ASU 4000 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/1.5 | '09.07. | | N. Sasaki | | |