


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	無指向性/ワイドカーディオイド/カーディオイド/ハイパーカーディオイド/双指向性と各々の間の9段階
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-33dB re 1V/Pa (±0.5dB)
最大音圧レベル	140dB SPL (パッドOFF、THD 0.5%)
等価雑音レベル	6dB SPL (Aウェイト)
パッド	0/6/12/18dB
ローカットフィルター	Flat/40Hz (12dB/oct)/80Hz (12dB/oct)/160Hz (6dB/oct)
インピーダンス	200Ω以下
電源	ファンタム DC48V/約4.5mA
端子	XLR (3P)
寸法 (W×H×D)	50×160×38mm
質量	306g
付属品	ショックマウント (H85)、ウインドスクリーン (W414)、ポップスクリーン (PF80)、特性データシート、 布製ポーチ、キャリングハードケース

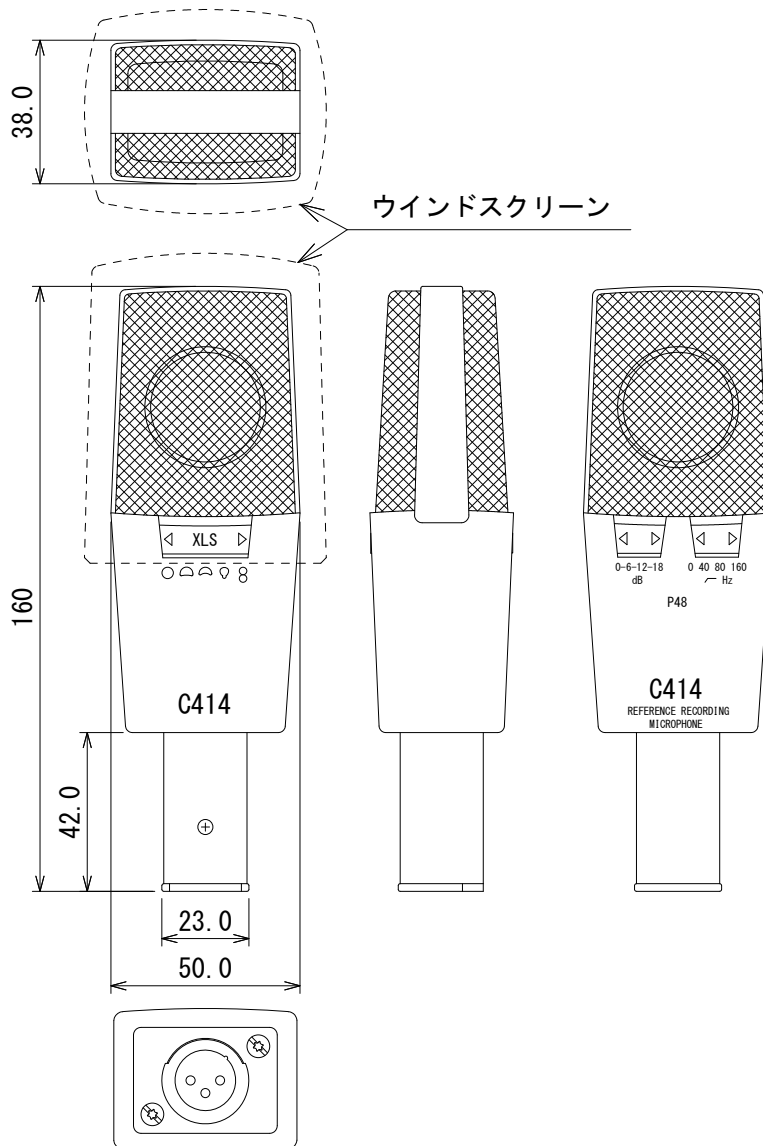

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG			
			サイドアドレス型マイクロホン			
			C414 XLS-Y4			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	21.05.		N. Sasaki		