


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	無指向性
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-42dBV re 1V/Pa
最大音圧レベル	133dB SPL (THD 1%)
等価雑音レベル	26dB SPL (Aウエイト)
インピーダンス	3,500Ω以下
電源	別売のAKGワイヤレスシステムのボディーバック型送信機に対応。
ケーブル長	1500mm(マイク、コネクター含む)
コネクター	ミニXLR3ピン メス
寸法	Φ5.5×15.5mm(ケーブル、コネクター含まず)
重量	約22g
付属品	タイクリップ(H40/1)、タイピン(H41)、プレゼンス・ブースター、ウインドスクリーン(W77)、 粘着剤、モイスタチャーシールド

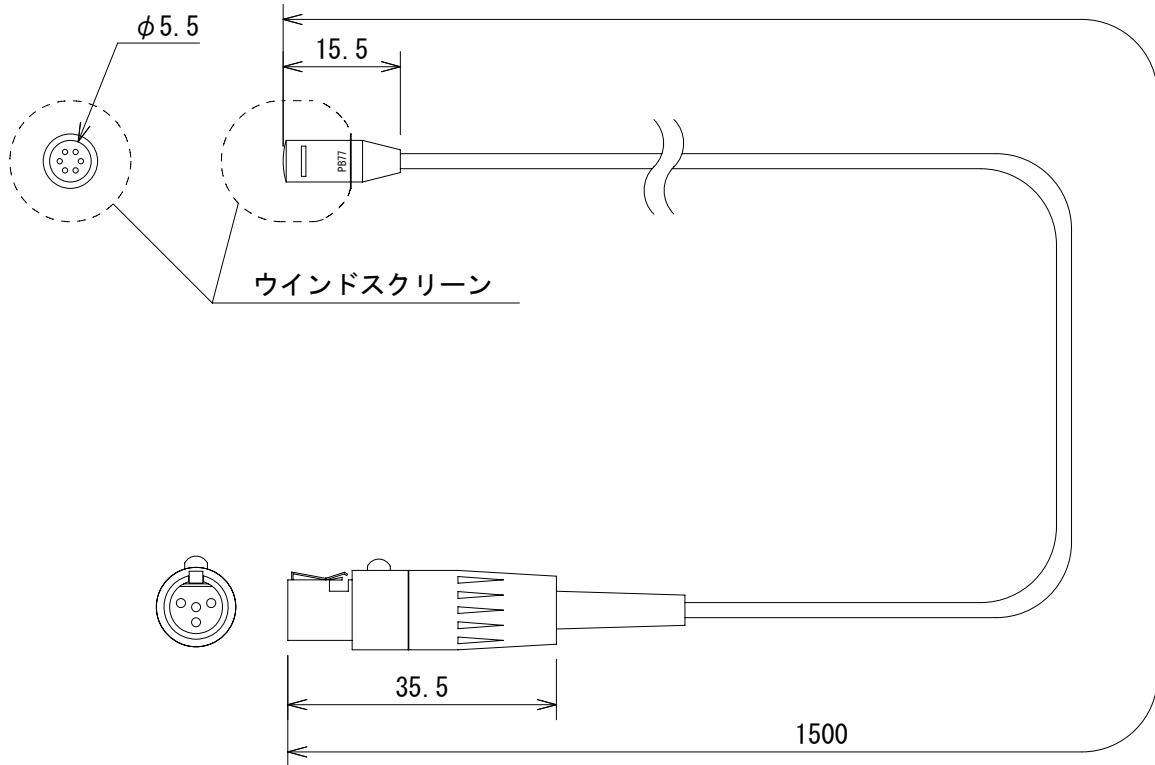

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ラベリア・マイクロホン CK77WRL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1	'10.07.		T. Ootake		