


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	無指向性
周波数特性	20Hz~20kHz
開回路感度	-36dB re 1V/Pa
最大音圧レベル	145dB SPL
等価雑音レベル	31dB SPL (Aウエイト)
インピーダンス	5,000Ω
電源	別売のAKGワイヤレスシステムのボディーパック型送信機、またはポータブル・ミキサー (B23 L) から供給。
端子	Microdot (AKG端子アダプター装着時はミニXLR (3P))
ケーブル長	ベージュ/ココア:約1.27m、白/黒:約0.98m
色	ベージュ (beige)、ココア (cocoa)、白 (white)、黒 (black)
マイク部寸法 (φ×H)	4×15mm
質量	ベージュ/ココア:6g (含ケーブル、除端子アダプター)、白/黒:4g (含ケーブル、除端子アダプター)
付属品	ウインドスクリーン×3、ワイヤーメッシュキャップ×2、メイクアップカバー×3、 マグネット式衣服クリップ (白/黒のみ)、ピンチ式衣服クリップ (白/黒のみ)、 ケーブルクリップ (ベージュ/ココアのみ)、AKG端子アダプター、マイクポーチ

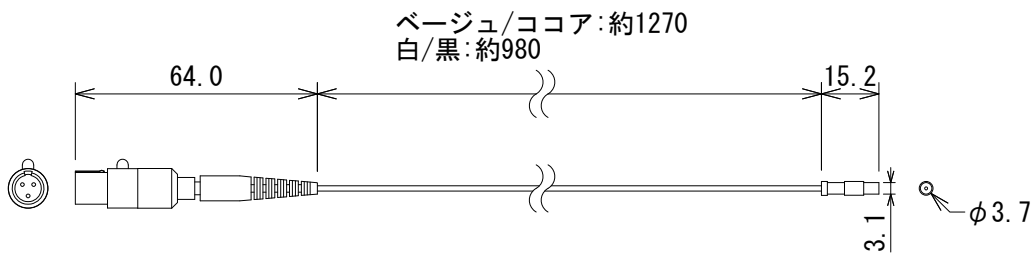

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ラベリア・マイクロホン LC82 MD			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'17.03.		N. Sasaki		