

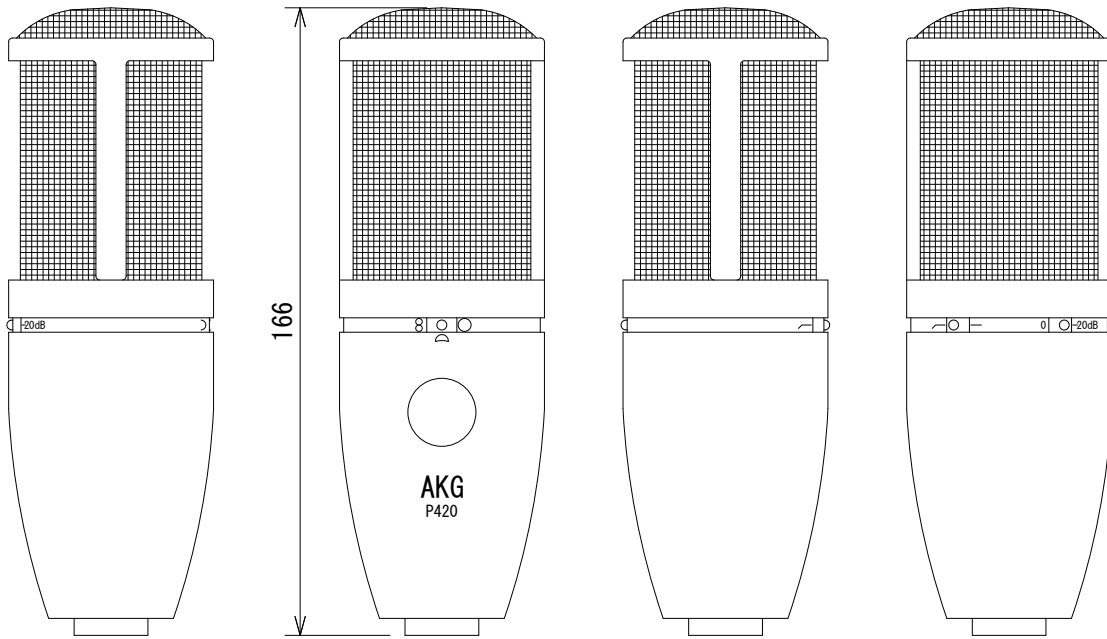


仕様

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 形式         | コンデンサー型                               |
| 指向特性       | カーディオイド/無指向性/双指向性                     |
| 周波数特性      | 20Hz~20kHz                            |
| 開回路感度      | -31dB re 1V/Pa                        |
| 最大音圧レベル    | 135dB SPL (パッドOFF、THD 0.5%)           |
| 等価雑音レベル    | 15dB SPL (Aウェイト)                      |
| パッド        | 0/20dB                                |
| ローカットフィルター | Flat/300Hz (12dB/oct)                 |
| インピーダンス    | 200Ω以下                                |
| 電源         | ファンタムDC48V/3mA以下                      |
| コネクター      | XLR3ピン                                |
| 寸法 (φ×全長)  | 54×166mm (除突起部)                       |
| 質量         | 512g                                  |
| 付属品        | サスペンション付ホルダー、交換用サスペンションゴム、キャリングハードケース |



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

|            |       |          |                               |           |       |             |
|------------|-------|----------|-------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE       |       |          | TITLE                         |           |       |             |
|            |       |          | AKG<br>サイドアドレス型マイクロホン<br>P420 |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE     | DESIGN                        | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/2   | '14. 11. |                               | T. Ootake |       |             |