



仕様

入力	チャンネル数	最大16(アナログ)
	形式	バランス
	端子	ユーロブロック
	インピーダンス	3.5k
	入力ゲイン	0dB(nominal)、最大+48dBまで6dB刻み
	最大入力レベル	+20dBu(0dB入力ゲイン)
出力	チャンネル数	最大16(アナログ)
	形式	バランス
	端子	ユーロブロック
	最大出力レベル	+19dBu
ネットワーク・コネクタ	Ethernet x 1(RJ45) Cobranet x 2(RJ45)	
コントロールポート	コントロール入力 x 12、ロジック出力 x 6	
その他接続インターフェース	USB1.1 x 1、RS232 x 1	
周波数特性	15Hz~20kHz(+0.5dB/-1dB)	
THD	0.01%以下(20Hz~20kHz,+10dBu)	
ダイナミックレンジ	108dB(22Hz~22kHz,アンウエイト)	
ファンタム電源	DC48V、チャンネル毎にon/off可能	
電源	AC100~240V、50/60Hz	
消費電力	40W	
寸法(W x H x D、マウント面から)	483 x 44 x 228mm(突起部含まず)	
質量	約3.2kg	



背面図のみユーロブロック非装着状態

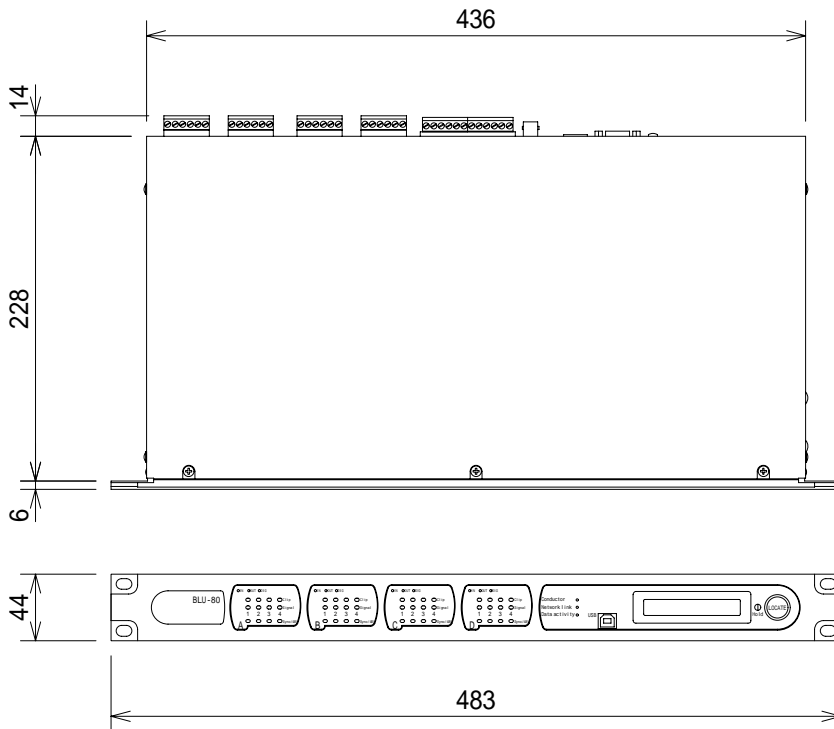

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE				
		BSS				
		Soundweb London				
		BLU-80				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'07.06.		N.Sasaki		