




仕様

入力	チャンネル数	2
	形式	バランス
	端子	XLR3ピンメス(2-HOT)
	インピーダンス	10kΩ
	最大レベル	+20dBv
出力	チャンネル数	2
	形式	アンバランス
	端子	XLR3ピンオス(2-HOT)
	インピーダンス	10Ω以下, 電流制限
	最大レベル	+20dBv(600Ω)
ゲイン	+20dB連続可変	
周波数特性	25Hz~20kHz(±1dB)	
フィルタ	ウルトラソニック・ローパスフィルタ	-3dB, 30kHz, 18dB/oct
THD	0.03%以下(20Hz~20kHz, +10dBm)	
クロストーク	-85dB以下, 20Hz~20kHz	
電源	AC96~132V, 50/60Hz	
消費電力	30W	
寸法(W×H×D)/重量	483×44×218mm(突起部含まず)/4.0kg	



背面図のみ端子カバー非装着

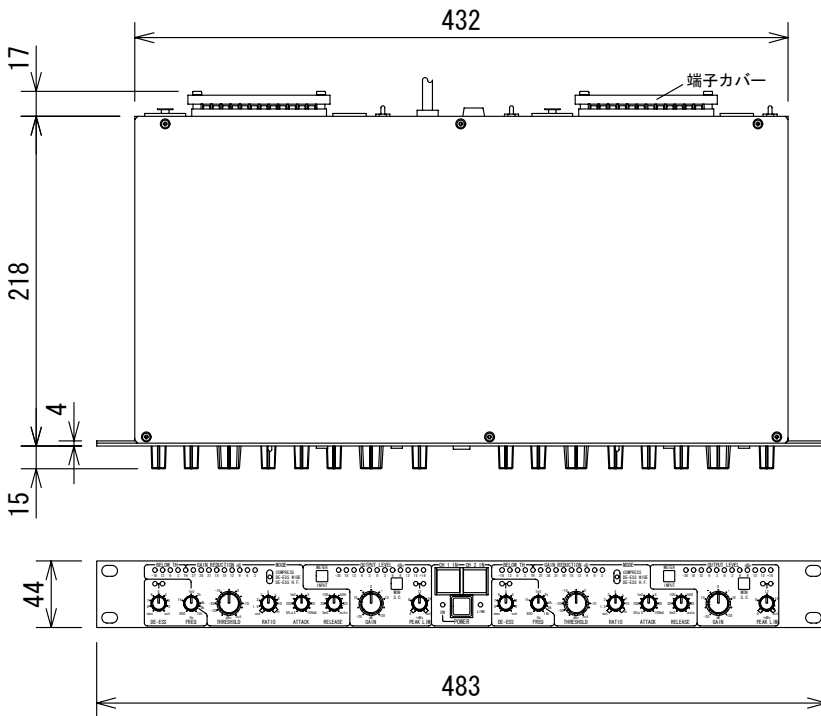

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS			
			DPR-402			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'03. 12.		N. Sasaki		