


仕様

| | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 入力 | チャンネル数 | 4 |
| | 形式 | バランス |
| | 端子 | XLR3ピンメス(2-HOT) |
| | インピーダンス | 12k Ω |
| | 最大レベル | +20dBv |
| 出力 | チャンネル数 | 4 |
| | 形式 | バランス |
| | 端子 | XLR3ピンオス(2-HOT) |
| | インピーダンス | 600 Ω |
| | 最大レベル | +20dBv(600 Ω) |
| 周波数特性 | | 20Hz~20kHz(± 1 dB) |
| フィルタ | ウルトラソニック・ローパスフィルタ | -3dB, 32kHz, 18dB/oct |
| THD | | 0.05%以下(20Hz~20kHz, +10dBu) |
| クロストーク | | -90dB以下, 20Hz~20kHz |
| 電源 | | AC96~132V, 50/60Hz |
| 消費電力 | | 30W |
| 寸法(W×H×D)/重量 | | 483×44×290mm(突起部含まず)/4.0kg |

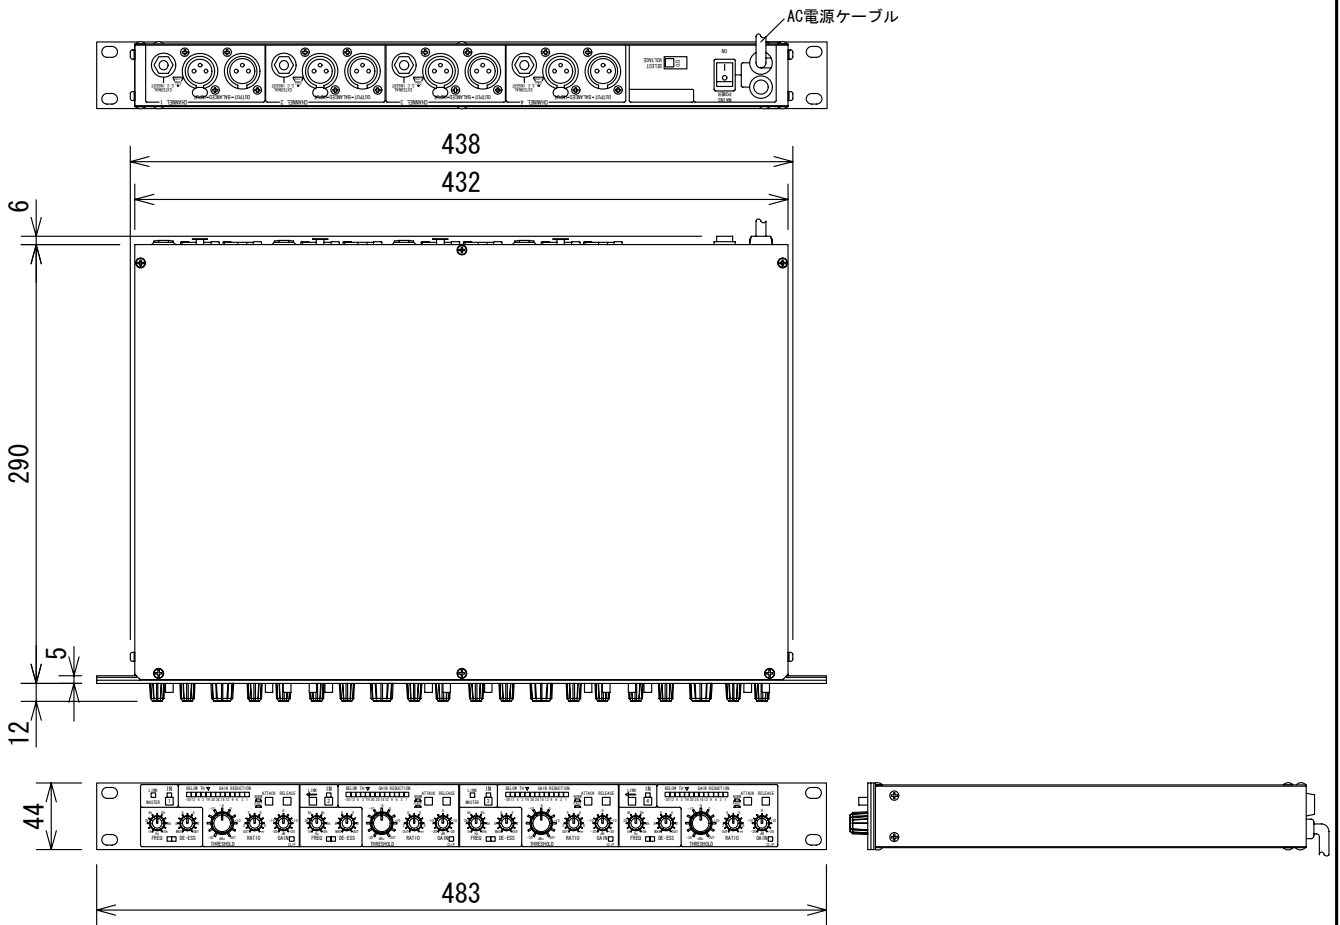

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | BSS | | | |
| | | | DPR-404 | | | |
| 図面サイズ | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '03. 12. | | N. Sasaki | | |