


仕様

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| アナログ入力 | チャンネル数 | 8ch |
| | 端子・形式 | ユーロブロック・電子バランス |
| | インピーダンス | 3.0k Ω |
| | 最大入力レベル | +20dBu (0dBゲイン)、+8dBu (12dBゲイン) |
| | ファンタム電源 | 48V (各チャンネルでON/OFF可能) |
| | 同相信号除去比 | 40dB以上 (@1kHz) |
| | 等価入力ノイズ | -123dBu以下 (150 Ω) |
| | A/Dレイテンシー | 0.77ms (48kHz) |
| BLU link | バス数 | カスケードバス最大256ch |
| | 端子・形式 | RJ-45 \times 2 |
| | 最大接続距離 | 100m (CAT5eケーブル) |
| | 最大ノード数 | 60 |
| | レイテンシー | 0.08ms (48kHz) |
| 電源 | DC12V (19W)、電源アダプター (AC100V、50/60Hz) | |
| 寸法 (W \times H \times D) | 219 \times 42 \times 195mm (除突起部) | |
| 質量 | 1.3kg | |
| 付属品 | 電源アダプター | |

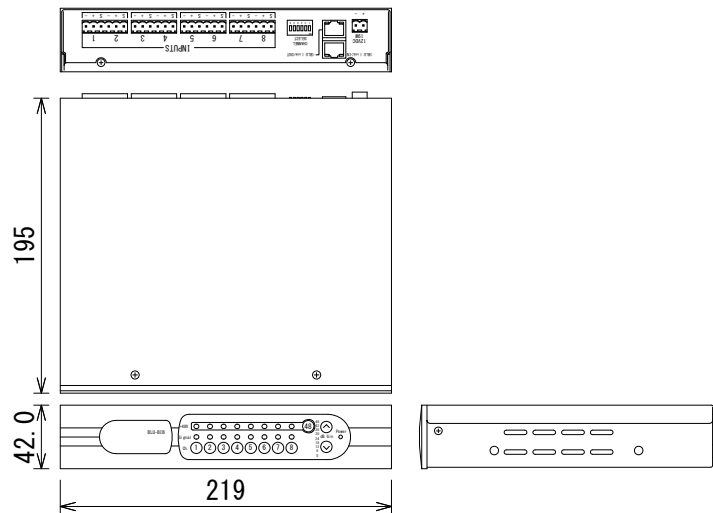

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|-----------------------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | BSS AUDIO 入力エキスパンダー BLU-B1B | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '18.09. | | N. Sasaki | | |