
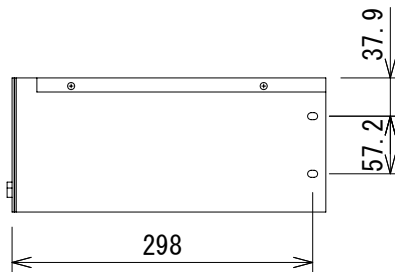
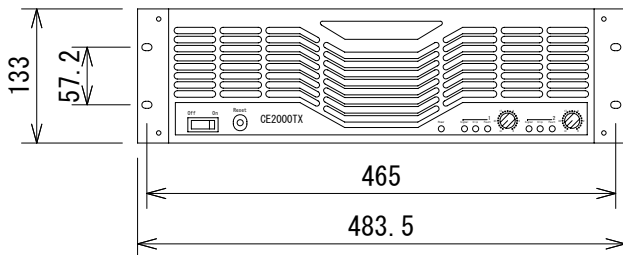
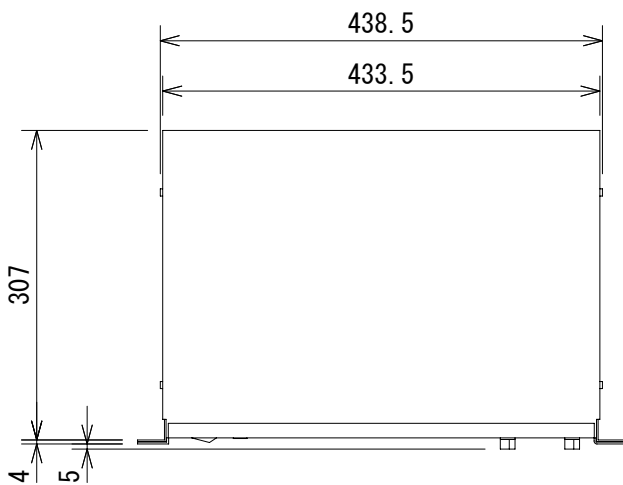


仕様

	CE2000TX
出力 (1kHz, THD 0.1%)	ステレオ : 660+660W (4Ω) : 400+400W (8Ω) ブリッジモノ : 1950W (4Ω) : 1320W (8Ω)
周波数特性	+/-0.1dB (20Hz~20kHz, 1W)
SN比	105dB以上 (Aウエイト)
THD	0.5%以下 (20Hz~20kHz)
IMD	0.1%以下
ダンピングファクタ	400以上 (10Hz~400Hz)
入カインピーダンス	20kΩ (バランス) 10kΩ (アンバランス)
入力感度	1.4V/26dB電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-31相当 (バランス, 2-HOT), フォーンジャック, バリアブロック (バランス)
出力コネクタ	ノイトリック製 4Pスピコン (NL4MP), バリアブロック
電源/消費電力	AC100V, 50/60Hz, 11.4A
寸法	483.5 (W) × 133 (H) × 311 (D)mm
重量	約20kg
付属品	電源ケーブル 1本

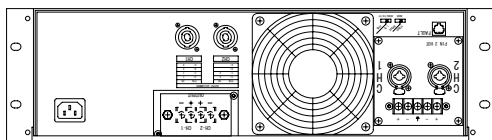

(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			Amcron			
			CE2000TX			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'02.05.		N. Sasaki		