


仕様

		CDi 4 300	CDi 4 600
チャンネル数		4	4
チャンネル出力 (1kHz)	2Ω	150W×4	300W×4
	4Ω	300W×4	600W×4
	8Ω	300W×4	600W×4
	16Ω	150W×4	300W×4
	70V	300W×4	600W×4
	100V	300W×4	600W×4
ブリッジモノ出力 (1kHz)	4Ω	300W×2	600W×2
	8Ω	600W×2	1,200W×2
	16Ω	600W×2	1,200W×2
	140V	600W×2	1,200W×2
	200V	600W×2	1,200W×2
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)		±0.5dB	±0.25dB
SN比 (20Hz~20kHz)			104dB以上
THD (20Hz~20kHz)			0.35%以下
IMD (60Hz、7kHz、4:1)			0.35%以下
ダンピングファクター (20~100Hz)			1,000以上
アナログ入力	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)	10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス)
	感度	1.0V (8Ω)、1.4V (70V)、2.0V (100V) (34dB Gain Mode)	
	最大レベル	+20dBu (Low Amp Gain Mode)	
出力コネクター		ねじ止め端子	
インジケーター		Signal、-20、-15、-10、Clip、Power、Data	
電源		AC100V、50/60Hz	
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)		200W	330W
寸法 (W×H×D)		483×89×338mm (除突起部)	
質量		7.3kg	
付属品		6ピン・ユーロブロックコネクター (入力端子用) ×3、8ピン・ユーロブロックコネクター (GPIO/AUX端子用)、Yプラグ (出力端子用) ×10、背面サポート金具 (金具×2、ねじ×10)、電源コード、和文取扱説明書、Audio Architectユーザーガイド、NetSetterユーザーガイド	

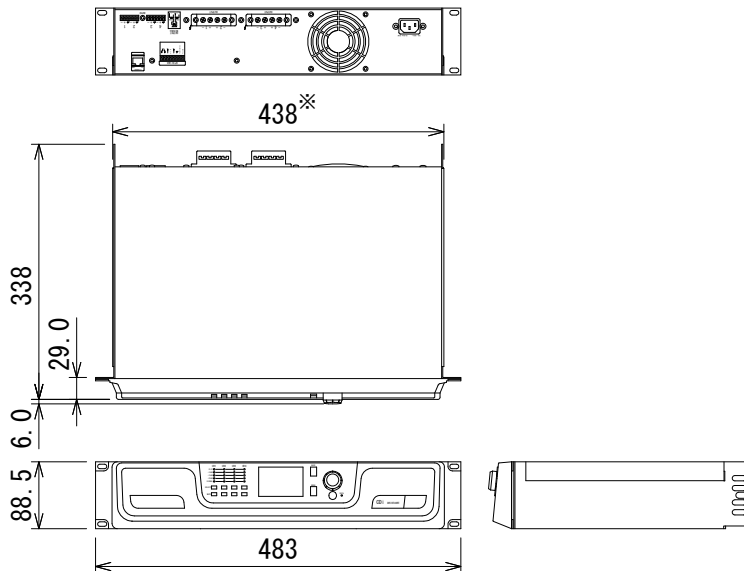

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON) パワーアンプ CDi 4 300、CDi 4 600			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'19.01.		N. Sasaki		