
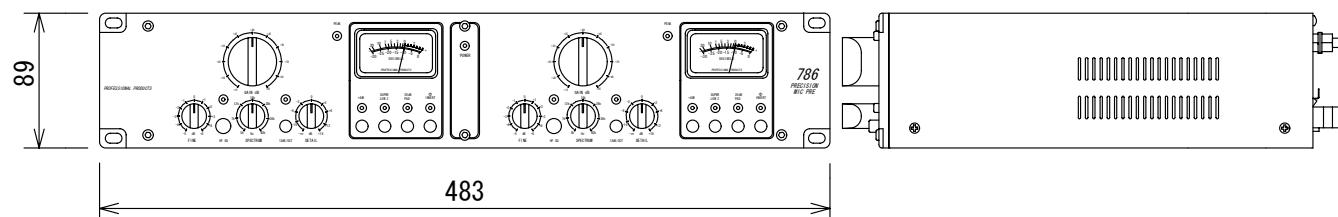
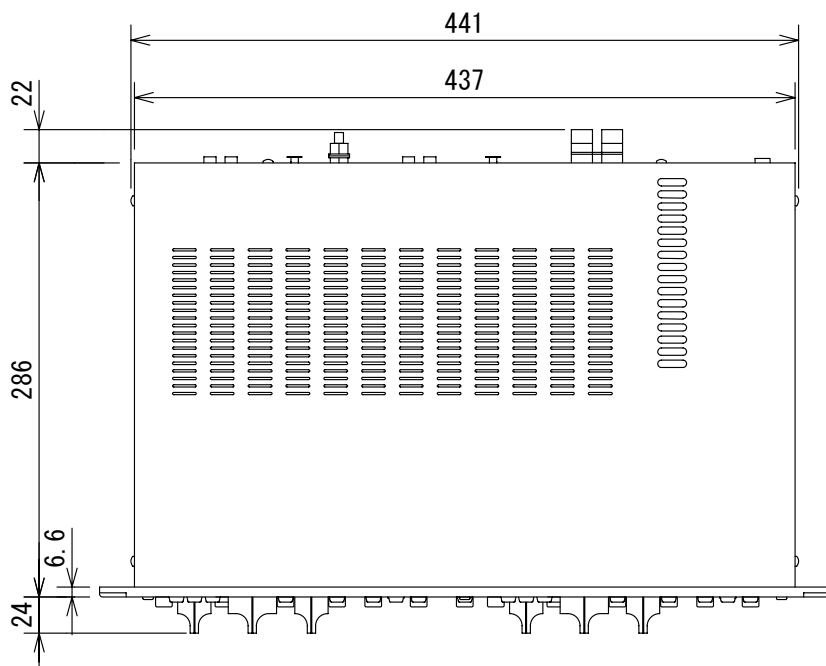


仕様

形式	2ch マイクロホン・プリアンプ
音声入力	チャンネル数 2
	端子・型式 XLR、トランスバランス
	インピーダンス 1.44kΩ
	最大レベル +13dBu (パッドOFF)
	同相信号除去比 115dB (60Hz), 110dB (1kHz), 75dB (10kHz)
音声出力	端子・型式 XLR、トランスバランス
	インピーダンス 40Ω
	最大レベル +30dBm
等価入力ノイズ	-128dBu (150Ωソース、ウェイト無し、20Hz~20kHz)
周波数特性	2Hz~200kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.0009% (+24dBu, 1kHz, 35dBゲイン), 0.005% (+4dBu, 1kHz, 35dBゲイン)
IMD	0.007% (SMPTE 4:1, 35dBゲイン)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	50W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X89X286mm (突起部含まず)、9.3Kg

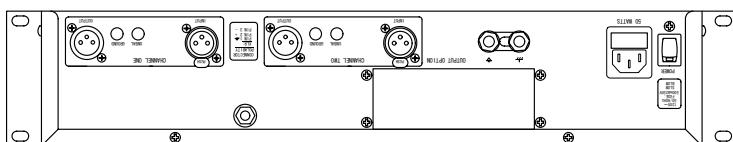

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 2ch マイクロホン・プリアンプ 786			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				