

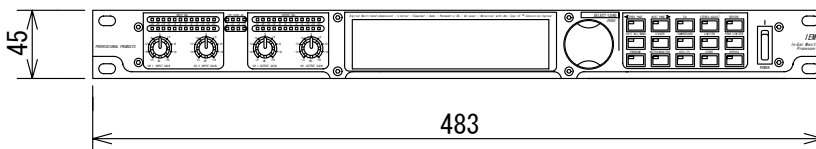


仕様

形式	インイヤモニタ・プロセッサ
チャンネル数	2
音声入力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 18kΩ 最大レベル +24dBu
音声出力	端子・型式 XLR/標準フォーンジャック (3P)、電子バランス インピーダンス 120Ω 最大レベル +21dBu
A/D-D/A変換	24ビット、48kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (+0/-0.5dB)
THD+N	0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	114dB (Aウェイト、Type IV=OFF)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	24W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X45X254mm (突起部含まず)、3.3Kg

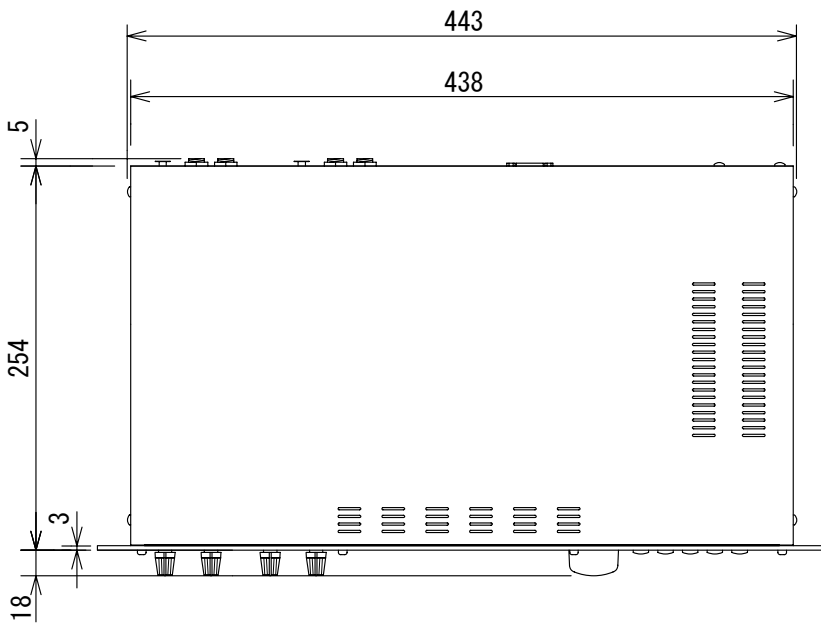

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx インイヤモニタ・プロセッサ IEM			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				