

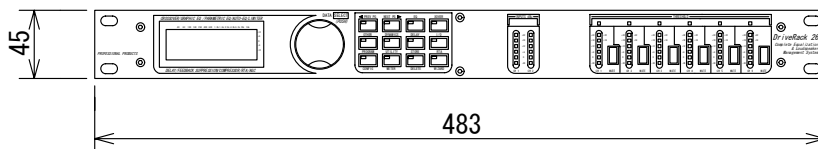
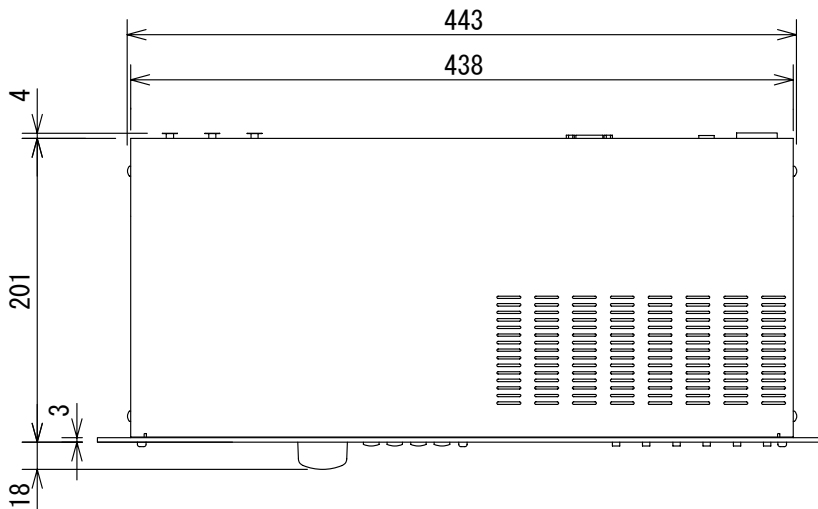


仕様

形式	音響出力系マルチプロセッサ
音声入力	チャンネル数 2
	端子・型式 XLR、電子バランス
	インピーダンス 40kΩ
	最大レベル +20dBu
RTAマイク入力	チャンネル数 1
	端子・型式 XLR、電子バランス
	ファンタム電源 15V
音声出力	チャンネル数 6
	端子・型式 XLR、電子バランス
	インピーダンス 120Ω
	最大レベル +20dBu
A/D-D/A変換	24ビット、48kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (±0.5dB)
THD+N	0.002% (+4dBu, 1kHz, 0dBゲイン)
ダイナミックレンジ	110dB(ウェイトなし)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	18W
寸法 (W x H x D) ・重量	483X45X201mm (突起部含まず)、2.8Kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE dbx 音響出力系マルチプロセッサ DriveRack 260			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'04. 6.				