



仕様

形式	2-Wayフロアモニタ (12" Two-Way Stage Monitor Speaker)
周波数レンジ (-10dB)	60Hz~16kHz (半空間における数値)
周波数特性 (±3dB)	70Hz~12kHz (半空間における数値)
指向角度 (水平×垂直)	90° × 50°
低域ユニット	M112-8 (口径: 12インチ)
高域ユニット	2412H-1 (スロート径: 1インチ)
音圧レベル (1W/1m)	99dB SPL
最大音圧 (@1m)	129dB SPL
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	250W (IEC), 1000W (Peak)
クロスオーバー	1.8kHz
仕上げ	ブラック カーペット
極性	正相 (低域), 逆相 (高域)
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換
コネクタ	4Pスピコン×1 (±1: Full Range, ±2: N/C), TSフォーンジャック×1
寸法	399 (W) × 590 (H) × 326 (D) mm (突起部含まず)
重量	約18.4kg

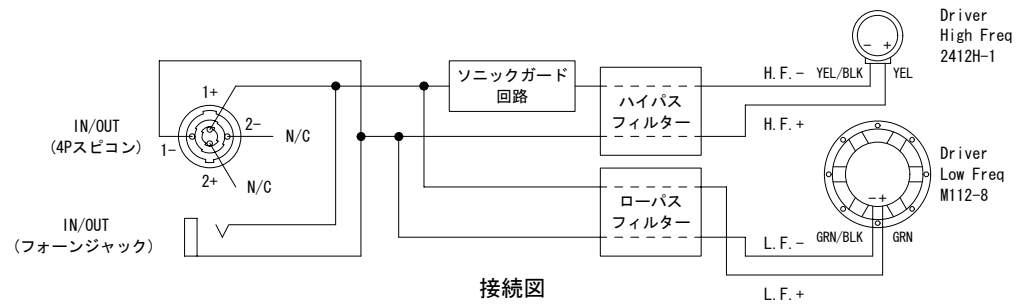


接続図

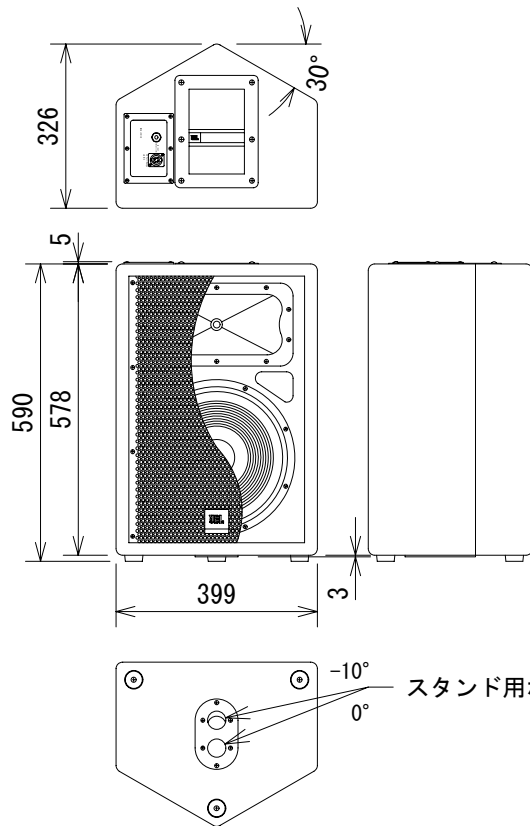

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

コネクターパネル拡大図

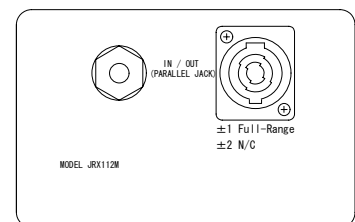

NOTE			TITLE			
			JBL			
			2-Wayフロアモニタ			
			JRX112M			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'04.08.		N. Sasaki	T. Taki	