

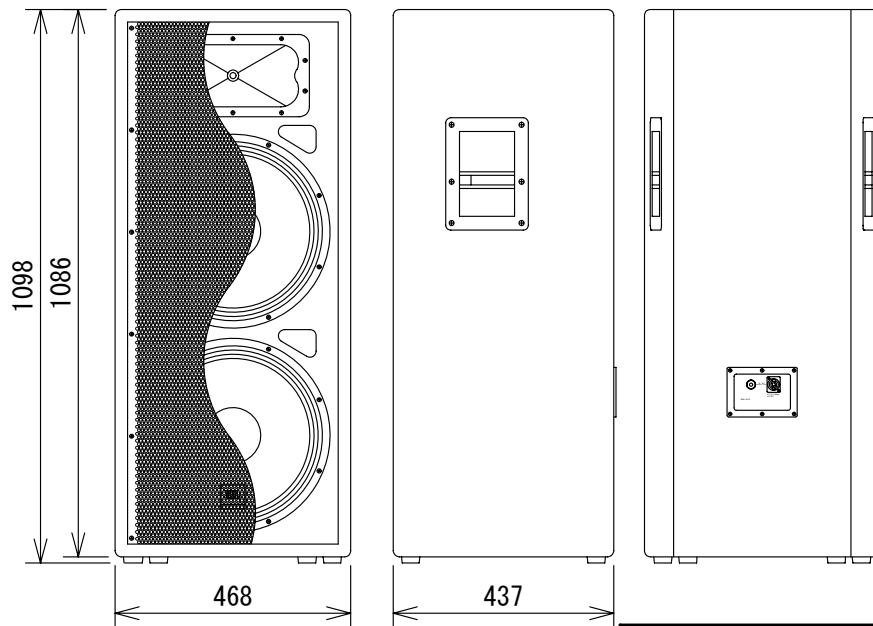
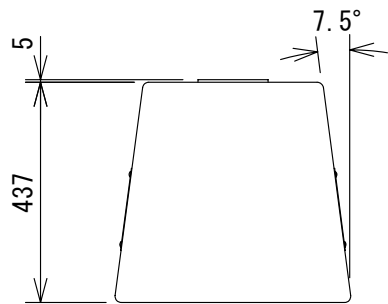


仕様

形式	2-Wayフルレンジ(Dual 15 Inch Two-Way Speaker)
周波数レンジ(-10dB)	35Hz~16kHz(半空間における数値)
周波数特性(±3dB)	45Hz~12kHz(半空間における数値)
指向角度(水平×垂直)	90° ×50°
低域ユニット	M115-8A×2(口径:15インチ)
高域ユニット	2412H-1(スロート径:1インチ)
音圧レベル(1W/1m)	100dB SPL
最大音圧(@1m)	133dB SPL(計算値)
公称インピーダンス	4Ω
許容入力	500W(IEC), 2000W(Peak)
クロスオーバー	2kHz
仕上げ	ブラック カーペット
極性	正相(低域), 正相(高域)
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換
コネクタ	4Pスピコン×1(±1:Full Range, ±2:N/C), TSフォーンジャック×1
寸法	468(W)×1098(H)×437(D)mm(突起部含まず)
重量	約41.4kg

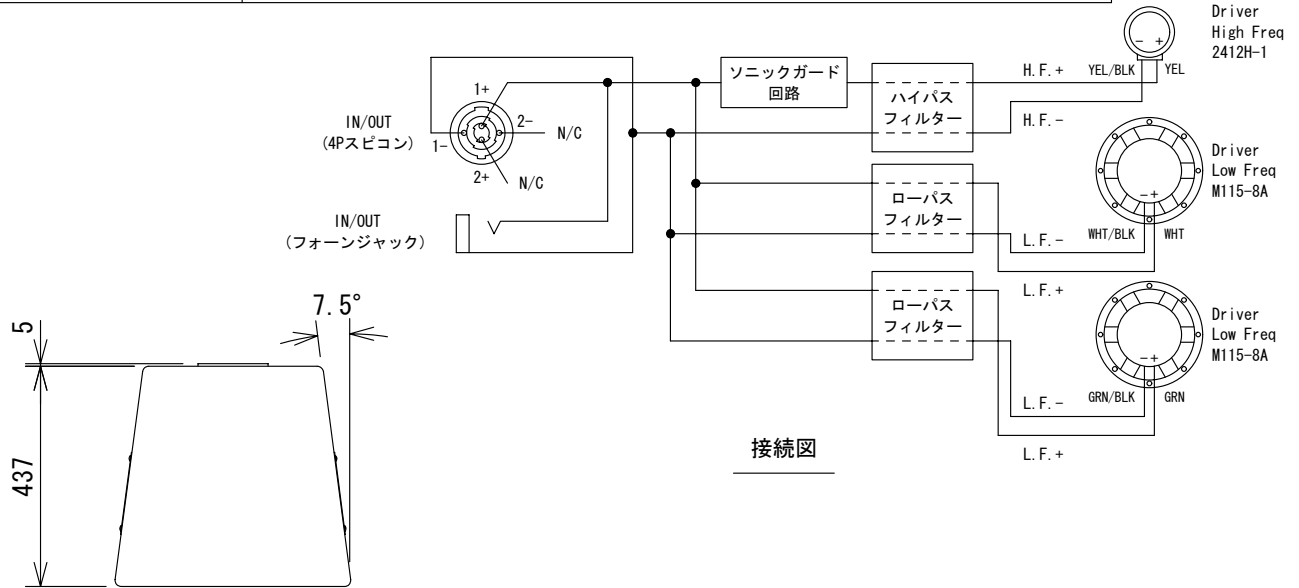

コネクタパネル拡大図

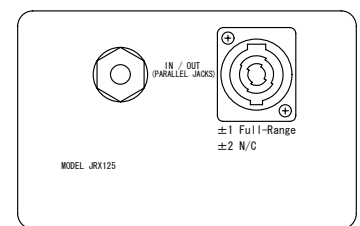

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL			
			2-WAYフルレンジ			
			JRX125			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'04.08.		N. Sasaki	T. Taki	