

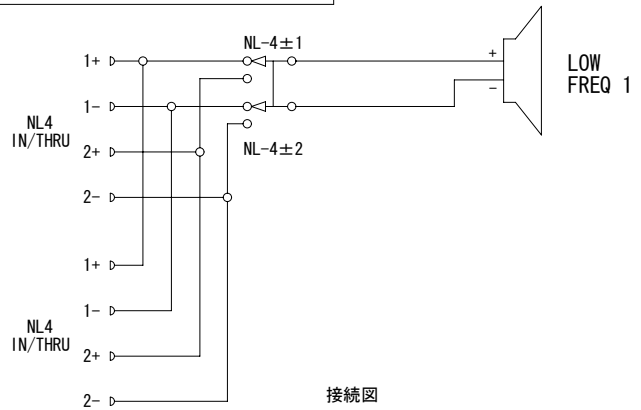
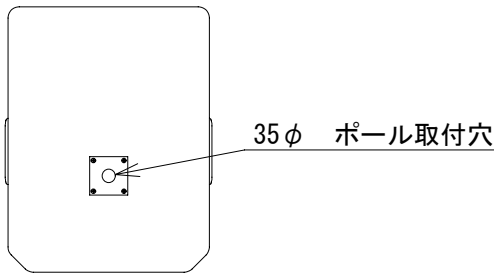


仕様

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 形式 | サブウーファ (18" High-Power Subwoofer) | |
| 周波数レンジ(-10dB) | 40Hz~200Hz | |
| 周波数特性(±3dB) | 45Hz~200Hz | |
| 低域ユニット | 2044G (口径:18インチ) | 振動板交換パーツ:C4R2044 |
| 音圧レベル (1W/1m) | 94dB SPL | |
| 最大音圧 | 127dB SPL、ピーク133dB SPL (計算値) | |
| 公称インピーダンス | 4Ω | |
| 許容入力 | 500W 2時間 (40Hz~400Hzピンクノイズ、クレストファクタ6dB) | |
| 推奨クロスオーバー | 80Hz, 24~48dB/oct | |
| 極性 | 正相 | |
| 仕上げ | 黒のデュラフレックス塗装 | |
| 金具用取付穴 | 35φ, (SS3-BK) | |
| メンテナンス | SPユニットは前面側で交換 | |
| コネクタ- | NEUTRIK NL4×2 (IN, THRU) *±1:LF, ±2:N/C (内部ジャンパにて±1/±2切替可能) | |
| 寸法 | 533 (W) × 548 (H) × 701 (D)mm (ゴム足, 突起は含まず) | |
| 重量 | 約35.8kg | |

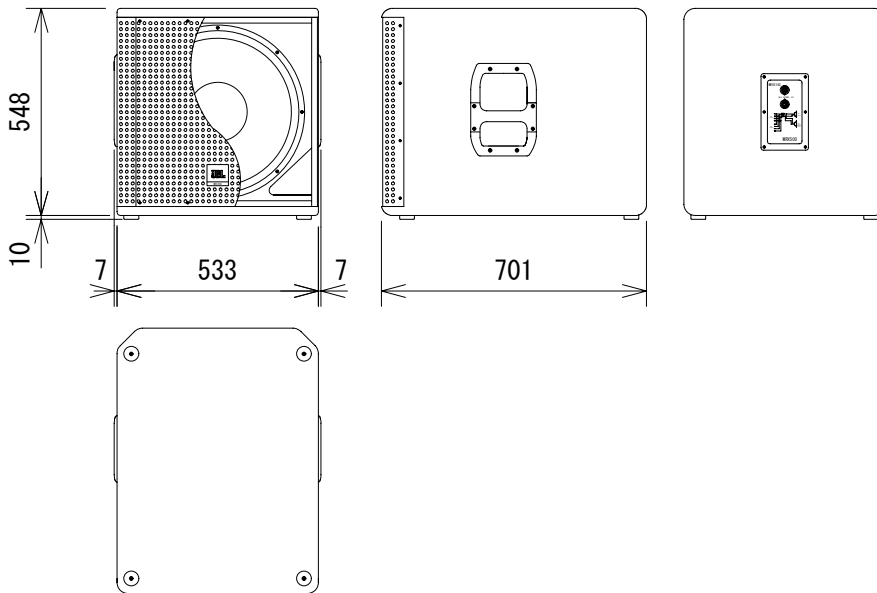

コネクターパネル拡大図

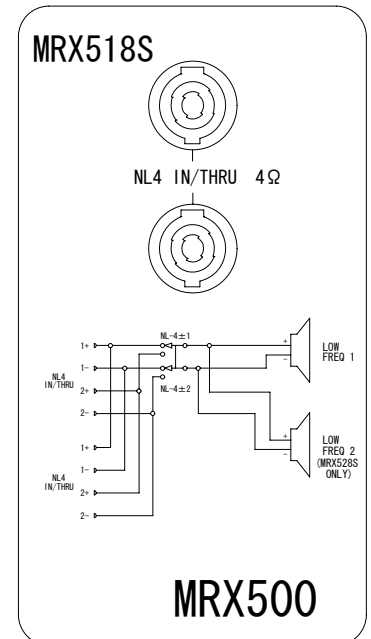

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|-------|-------|---------|--------------------------|-----------|---------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | JBL サブウーファ MRX518S | | | |
| 図面サイズ | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/20 | '06.10. | | N. Sasaki | T. Taki | |