
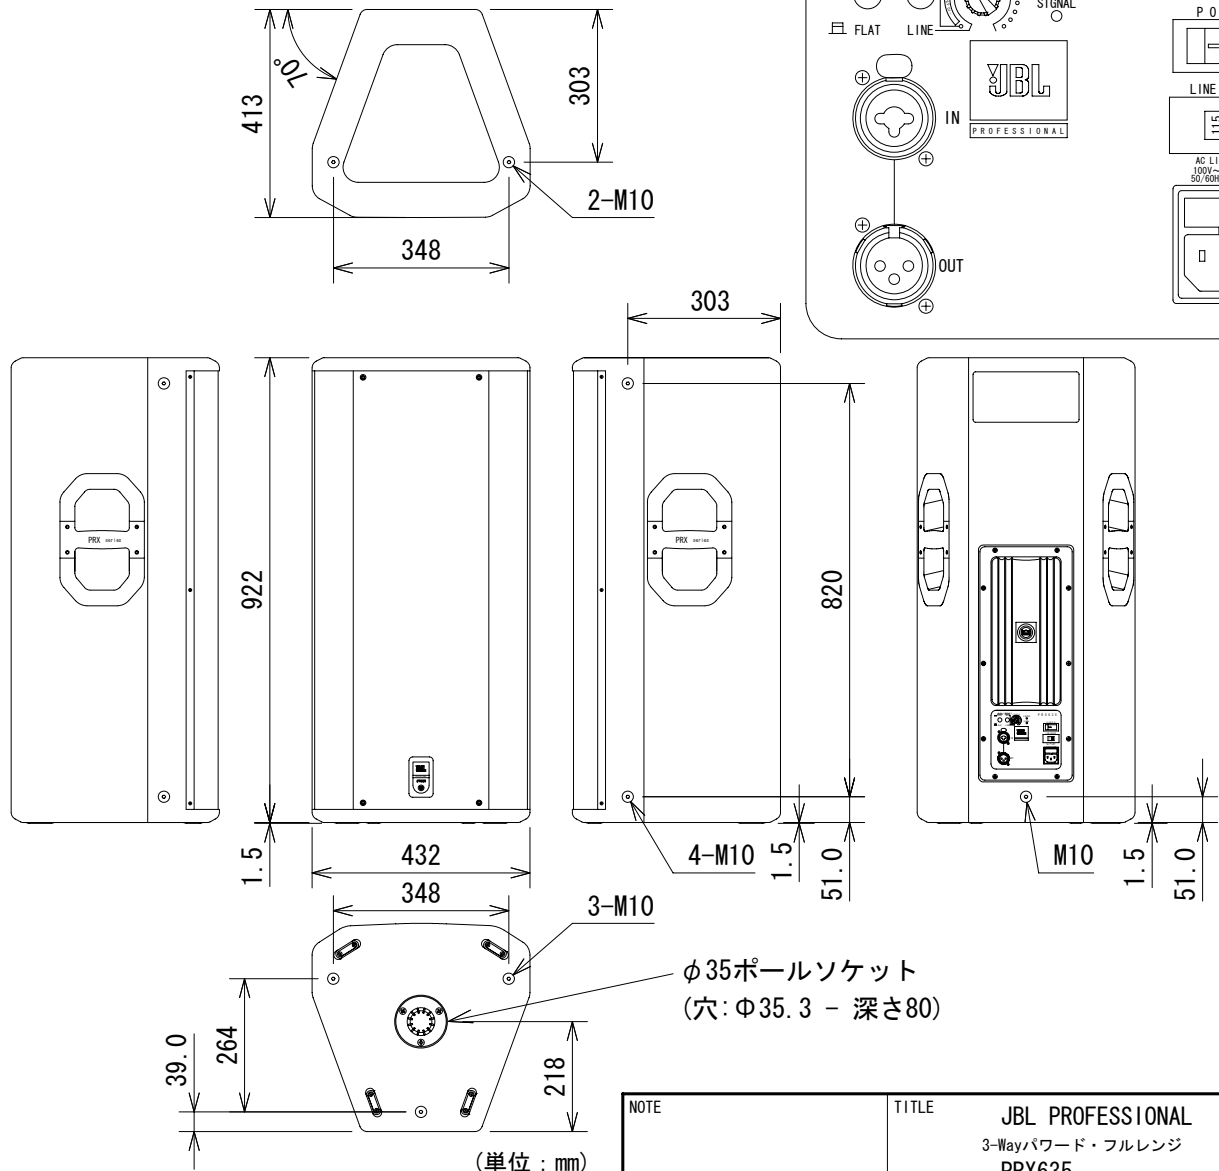


仕様

形式	3-Wayパワード・フルレンジ
周波数レンジ(-10dB)	41Hz~19kHz (FLAT時)
指向角度(水平×垂直)	90° ×50°
最大音圧レベル	135dB SPL(1m・ピーク)
ドライバー構成	低域380mm×1(265F-1), 中域165mm×1(195H), 高域25.4mm×1(2414H)
クロスオーバー周波数	460Hz, 2.75kHz
パワーアンプ	低域500W+中域500W+高域500W, Class D
入力端子	XLR(メス)と標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×1 [インピーダンス]20kΩ(バランス), 10kΩ(アンバランス)
出力端子	XLR(オス)×1
インジケータ	Limit, Signal, Power(前面)
金具用取付穴	35mmポールソケット M10—10ヶ所
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換
電源	AC100V, 50/60Hz
エンクロージャー	18mm合板、黒色DuraFlex仕上げ
寸法(幅×高×奥行)	432×922×413mm(除突起部)
質量	28kg

コネクターパネル拡大図

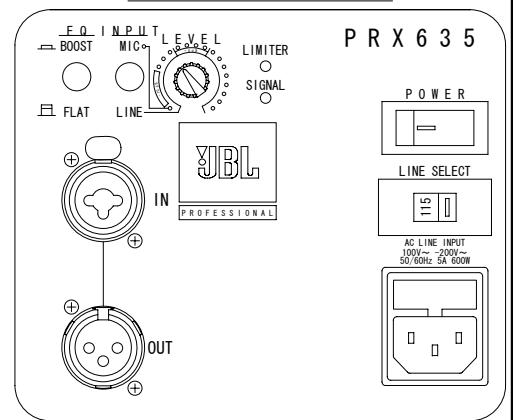

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayパワード・フルレンジ			
			PRX635			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'13.01.		N. Sasaki		