
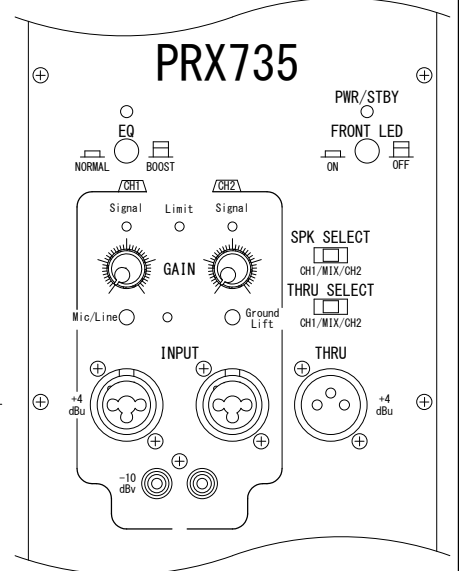


仕様

形式	3-Wayパワード・フルレンジ	
周波数レンジ(-10dB)	35Hz~20kHz (EQ: NORMAL時)	
指向角度(水平×垂直)	90° × 50°	
最大音圧レベル(1m)	136dB SPL (ピーク)	
ドライバー構成	LF	380mm (275G)
	MF	165mm (196H)
	HF	38mm (2408H-2)
クロスオーバー周波数	480Hz、2.0kHz	
パワーアンプ	Class D	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLRと標準フォンジャック (3P) 対応の複合型端子×2、RCA×2
	インピーダンス	20kΩ (バランス)、10kΩ (アンバランス)
インジケータ	EQ、Limit、Mic/Line、Signal、Power (前面、背面)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)	95W	
エンクロージャー	25/18mm合板、黒、DuraFlex仕上げ	
寸法(W×H×D)	446×951×538 (除突起部)	
質量	32kg	

コネクターパネル拡大図

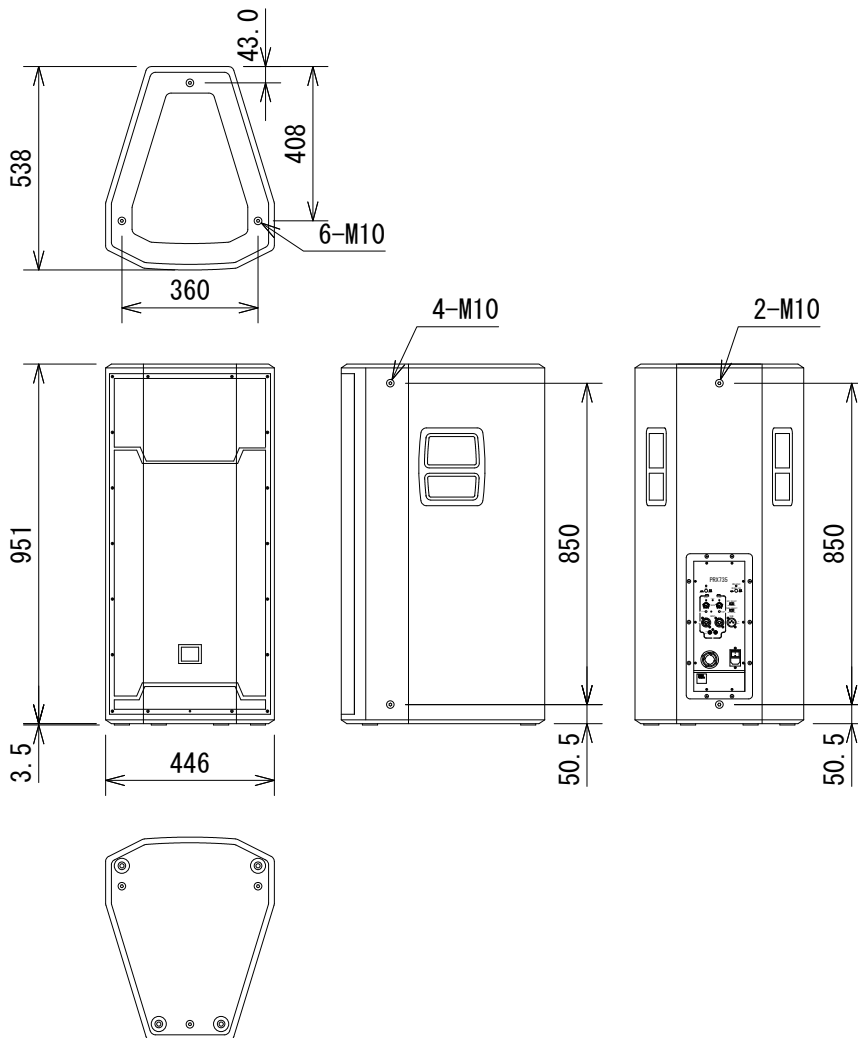

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayパワード・フルレンジ			
			PRX735			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'14. 01.		N. Sasaki		