


仕様

形式	サブウーファ (18" high-power subwoofer)	
周波数レンジ (-10dB)	31Hz~220Hz	
周波数特性 (±3dB)	34Hz~220Hz	
低域ユニット	2268H (口径:18インチ)	振動板交換パーツ:C8R2268
音圧レベル (1W/1m)	95dB SPL	
最大音圧 (@/1m)	130dB SPL peak (計算値)	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力	IEC:800W, Peak:3200W	
推奨クロスオーバー	HPF:80Hz, 24dB/oct、LPF:80Hz, 24dB/oct	
極性	正相	
仕上げ	黒のデュラフレックス塗装	
金具用取付穴	M20--(SS4-BK取付用) × 1	
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換	
コネクター	NEUTRIK NL4 × 2 (IN, THRU) * ±1:LF, ±2:N/C (スイッチにより±1/±2切替可能)	
寸法	597 (W) × 508 (H) × 749 (D) mm (ゴム足、突起は含まず)	
重量	約36kg	

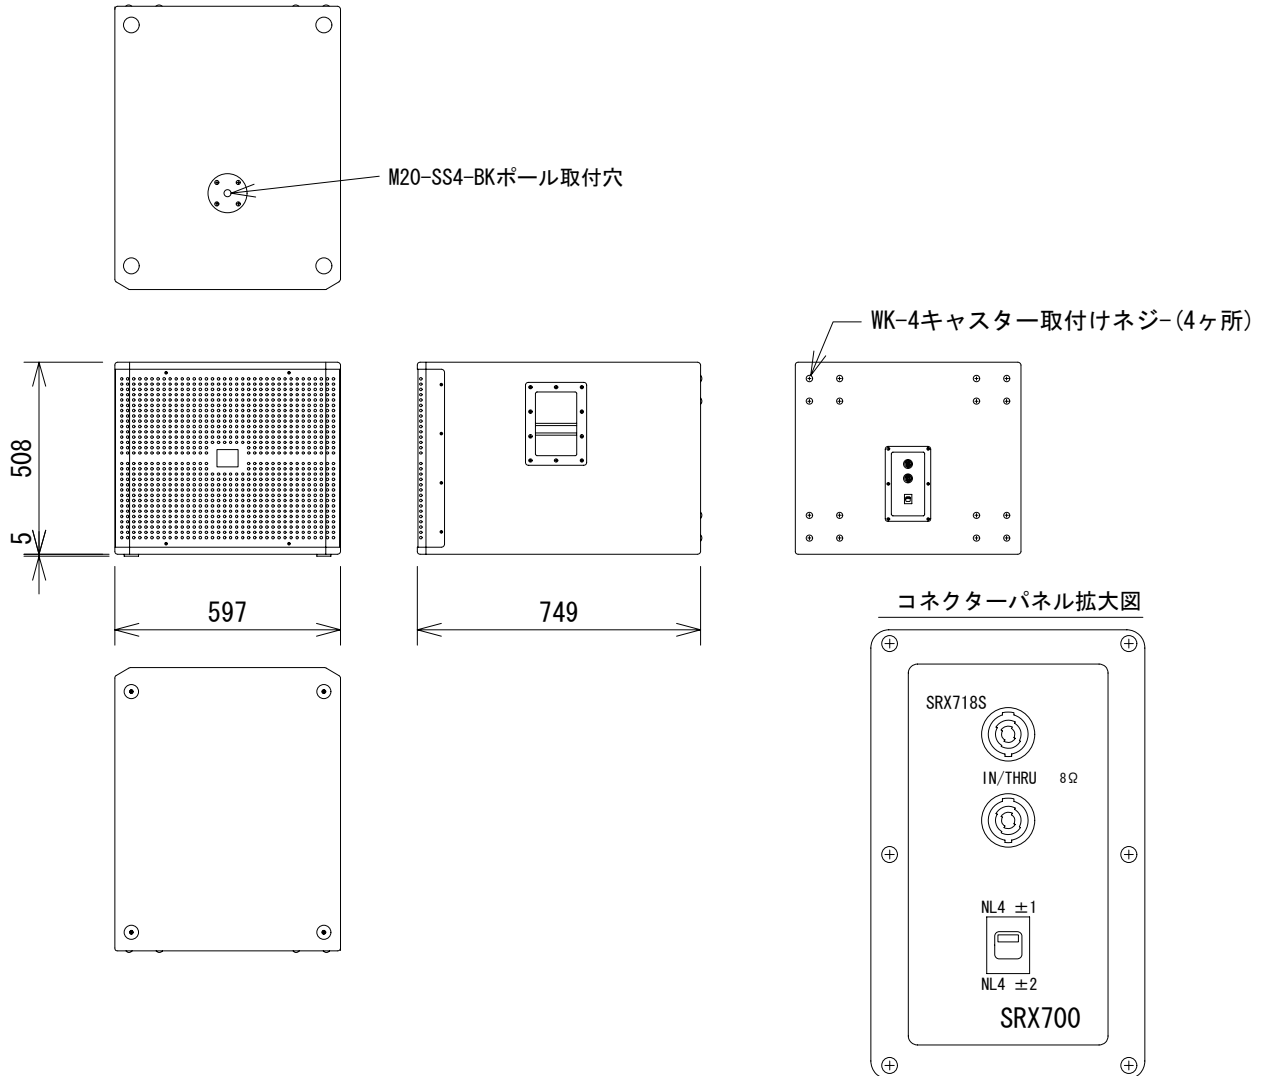

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL サブウーファ SRX718S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'04. 11.		N. Sasaki	T. Taki	