

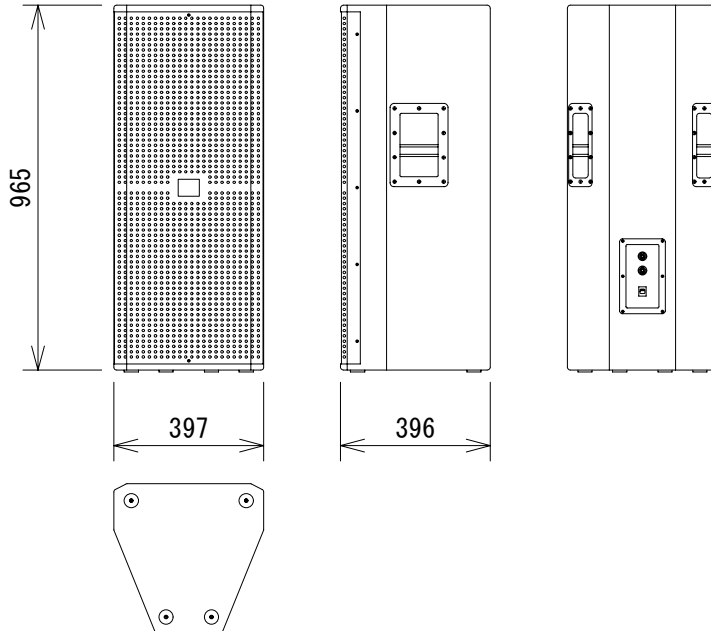


仕様

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 形式 | 2Wayフルレンジ (デュアル12" 2-Way high-power) | |
| 周波数レンジ (-10dB) | 72Hz~20kHz | |
| 周波数特性 (±3dB) | 81Hz~20kHz | |
| 公称カバレッジ | 75° × 50° | |
| 低域ユニット | 2262H (口径: 12インチ) × 2 | 振動板交換パーツ: C8R2262 |
| 高域ユニット | 2451H (ダイヤフラム径: 4インチ) | 振動板交換パーツ: D8R2450 |
| 音圧レベル (1W/1m) | 97dB SPL (PASSIVE駆動時) | |
| 最大音圧 (@/1m) | 135dB SPL peak (計算値) | |
| 公称インピーダンス | PASSIVE駆動時: 4Ω BI-AMP駆動時: 4Ω (低域), 8Ω (高域) | |
| 許容入力 | PASSIVE駆動時 (IEC): 1200W Peak: 4800W BI-AMP駆動時 (IEC): 1200W (低域), 75W (高域) Peak: 4800W (低域), 300W (高域) | |
| クロスオーバー | PASSIVE/BI-AMPスイッチ切替 PASSIVE駆動時 (ネットワーク): 1.2kHz BI-AMP駆動推奨コントローラー: dbx DriveRackシリーズ | |
| 仕上げ | 黒のデュラフレックス塗装 | |
| 極性 | PASSIVE駆動時: 正相 (低域), 逆相 (高域) BI-AMP駆動時: 正相 (低域), 正相 (高域) | |
| メンテナンス | SPユニットは前面側で交換 | |
| コネクター | NEUTRIK NL4 × 2 (IN, THRU) * PASSIVE --- ±1: Full Range, ±2: N/C * BI-AMP --- ±1: LF (低域), ±2: HF (高域) | |
| 寸法 | 397 (W) × 965 (H) × 396 (D) mm (ゴム足は含まず) | |
| 重量 | 約33.4kg | |



コネクターパネル拡大図

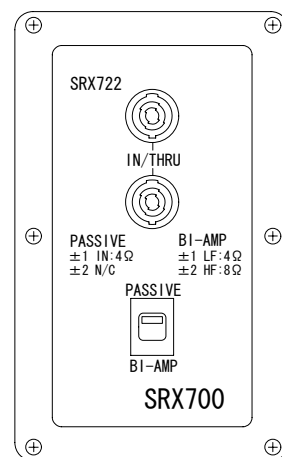

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|-------|-------|----------|-----------------------|-----------|---------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | JBL | | | |
| | | | 2WAYフルレンジラウドスピーカーシステム | | | |
| | | | SRX722 | | | |
| 図面サイズ | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/20 | '04. 11. | | N. Sasaki | T. Taki | |