


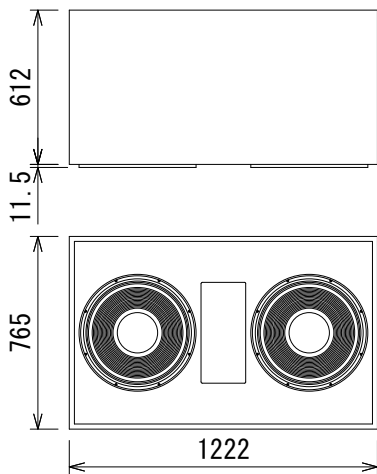


仕様

| | |
|---------------|--|
| 周波数レンジ(-10dB) | 22Hz~ |
| 許容入力 | 1, 200W (AES) |
| 感度(1W, 1m) | 100dB SPL |
| 最大音圧(1m) | 131dB SPL(連続)、137dB SPL(ピーク) |
| 推奨クロスオーバー周波数 | ハイパス: 20Hz (12dB/oct. 以上) ローパス: 80~150Hz (12dB/oct. 以上) |
| 公称インピーダンス | 4Ω(並列)、8Ω+8Ω(個別) |
| ドライバー構成 | 2241HPL(18インチ(457mm))×2 |
| 入力コネクタ | プッシュ端子 |
| 極性 | 正相 |
| メンテナンス | スピーカーユニットは前面側で交換 |
| 寸法(W×H×D) | 1, 222×765×612mm(除突起部) |
| 質量 | 99kg |



背面パネル拡大図



(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|----------|--|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | JBL PROFESSIONAL シネマ・サブウーファー 4642A | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/30 | '17. 06. | | N. Sasaki | | |