


※この仕様書にはメーカー提供の図面や計測値を使用しています。弊社で実測していないため、現物とは寸法や質量が異なる場合があります。ご了承ください。

仕様

周波数レンジ(-10dB)	60Hz~20kHz	
カバレッジ角(水平×垂直)	60° × 60°	
感度(1W, 1m)	98dB SPL	
最大音圧(1m)	122dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力※	Peak	1000W
	Program	500W
	Continuous	250W
クロスオーバー周波数	1.5kHz	
ドライバー構成	LF	15インチ(384mm)
	HF	2408H-2(1インチ(25mm))
入力端子	ねじ止め端子、4Pスピコン	
色	黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	420×680×445mm(除突起部)	
質量	20kg	

※IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

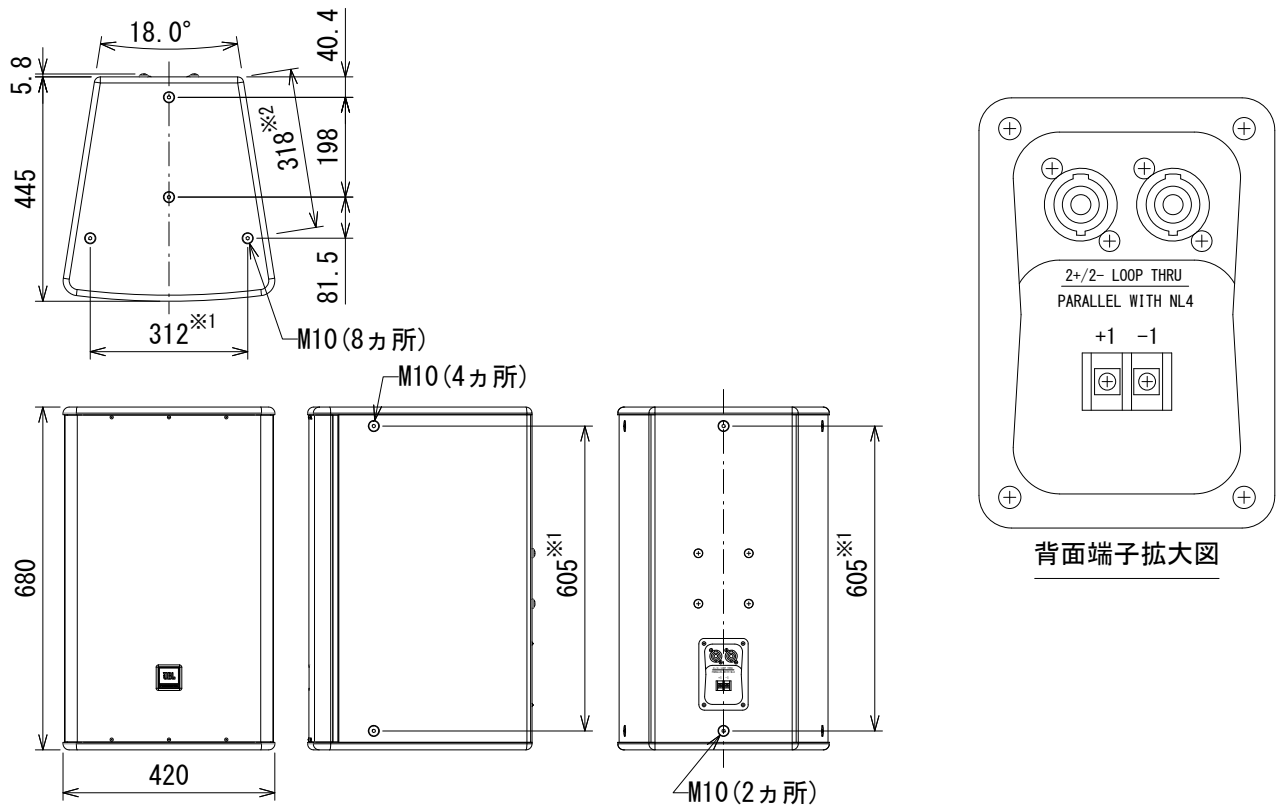

背面端子拡大図

※1 センター振り分け
 ※2 側面M10寸法

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayフルレンジ・スピーカー			
			AC566			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'19.02.		N. Sasaki		