


仕様

周波数レンジ(-10dB)	80Hz~20kHz	
指向角度	水平	150°
	垂直(スイッチ切替)	Narrow:15°、Broad:30°、APG:22°
許容入力※1	650W	
最大音圧	Narrow	123dB SPL (Speechモード)、120dB SPL (Musicモード)
	Broad	121dB SPL (Speechモード)、118dB SPL (Musicモード)
	APG(軸上)	122dB SPL (Speechモード)、119dB SPL (Musicモード)
ドライバー構成	50mm フルレンジ×32	
感度(1W, 1m)	Narrow	95dB SPL (Speechモード)、92dB SPL (Musicモード)
	Broad	93dB SPL (Speechモード)、90dB SPL (Musicモード)
	APG(軸上)	94dB SPL (Speechモード)、91dB SPL (Musicモード)
公称インピーダンス	4Ω※2	
トランス・タップ	100V	240W/120W/60W ※3
	70V	240W/120W/60W/30W ※3
入力端子	ねじ止め端子	
仕上げ	ABS樹脂、黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	99×2,000×153mm(除突起部)	
質量	15kg	
付属品	壁取付金具、連結金具	

※1 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間 ※2 上下のモジュールの並列接続時。単独のモジュールでは8Ω
 ※3 上下のモジュールごとに設定した合計値

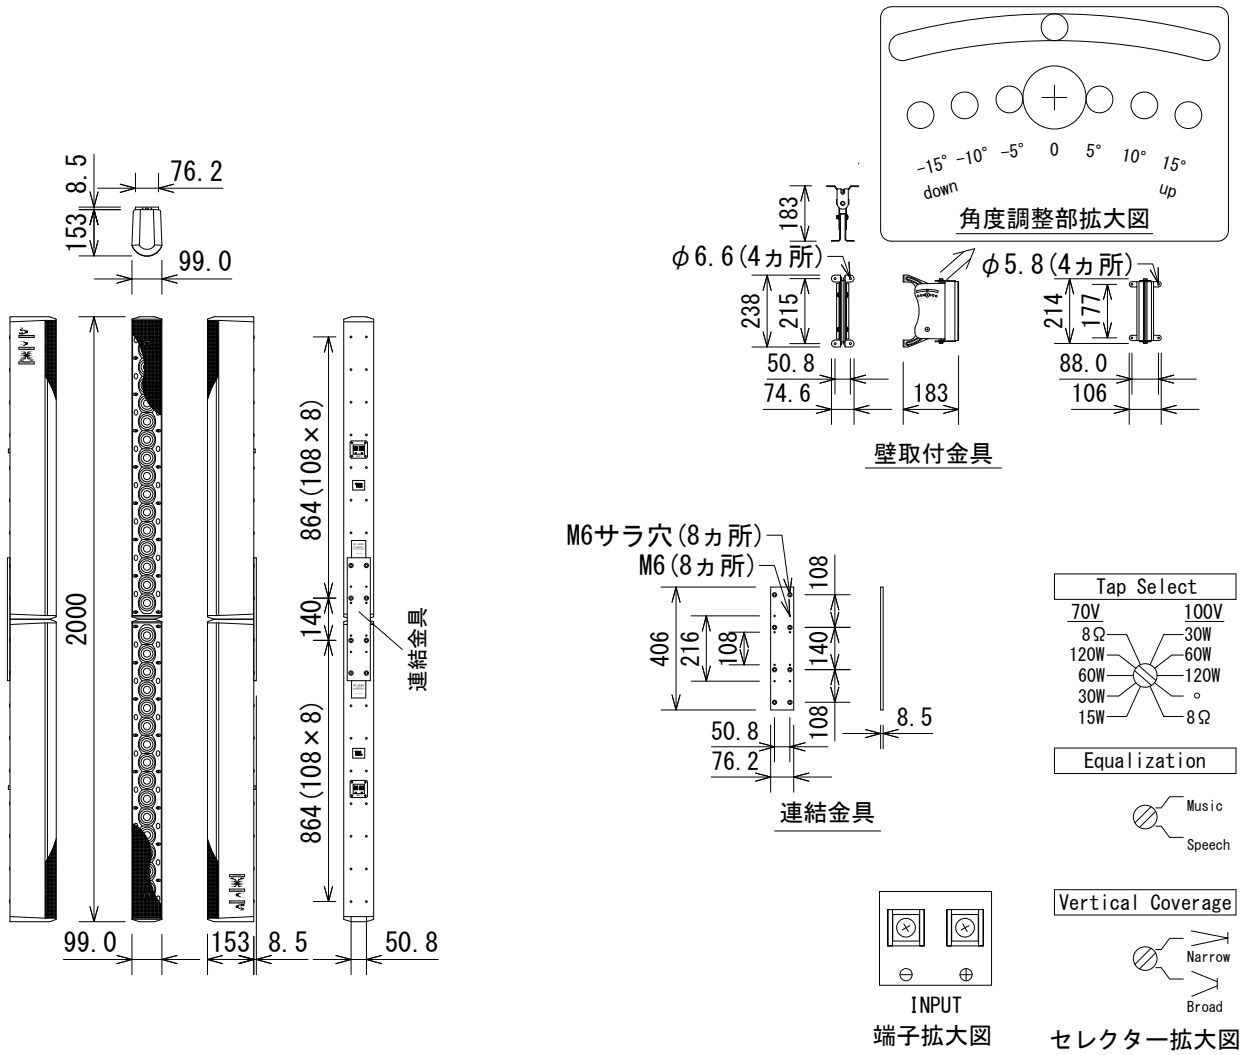

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			コラムスピーカー			
			CBT 200LA-1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'17.01.		N. Sasaki		