



仕様

周波数レンジ(-10dB)	38Hz~17kHz	
カバレッジ角(水平×垂直)	120° × 110°	
許容入力(プログラム/ピンク)※	500W/250W	
感度(1W, 1m)	93dB SPL	
公称インピーダンス	4Ω	
トランス・タップ	100V	150W、75W、38W
	70V	150W、75W、38W、19W
ドライバー構成	LF	250mm
	MF	125mm
	HF	25mm
クロスオーバー周波数	450Hz、1.8kHz	
色	黒または白(-WH)	
寸法(W×H×D)	375×593×353mm	
質量	19kg	
付属品	端子カバー(MTC-PC2)、壁取付金具、六角レンチ	



※100時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

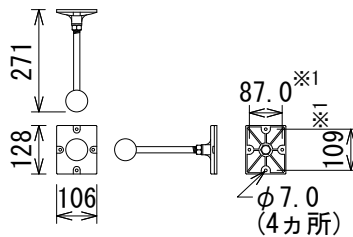

壁取付金具

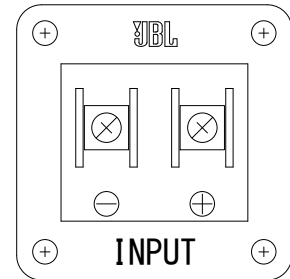

端子拡大図

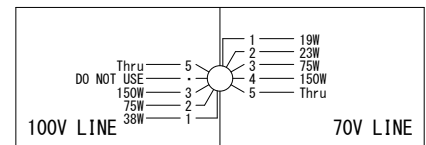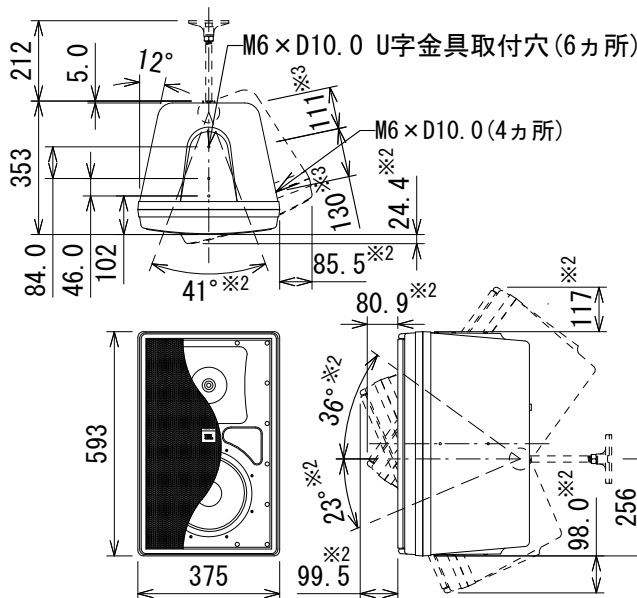

入力選択スイッチ拡大図

- ※1 センター振り分け
- ※2 付属壁取付金具使用時の可変振り角度および寸法
- ※3 側面M6寸法

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayフルレンジ・スピーカー			
			Control 30			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'18.03.		N. Sasaki		