


仕様

周波数レンジ(-10dB)	150Hz~20kHz	
カバレッジ角(1.5~10kHz平均)	140° (+25° /-50°)	
許容入力(プログラム/ピンク)※	50W/25W	
感度	84dB SPL(2.83V)	
最大音圧レベル	97dB SPL	
公称インピーダンス	16Ω	
トランス・タップ	100V	—
	70V	—
ドライバー構成	2.5インチ(64mm)	
色	黒または白(-WH)	
端子(入力/ループスルー)	ユーロブロック	
寸法(φ×H)	128×121mm(除突起部)	
質量	0.7kg	
付属品	吊下げワイヤー・キット×2、2ピン・ユーロブロックコネクター×4、端子カバー×4、和文取扱説明書	

※2時間、ピンクノイズ:IEC/クレストファクター6dB

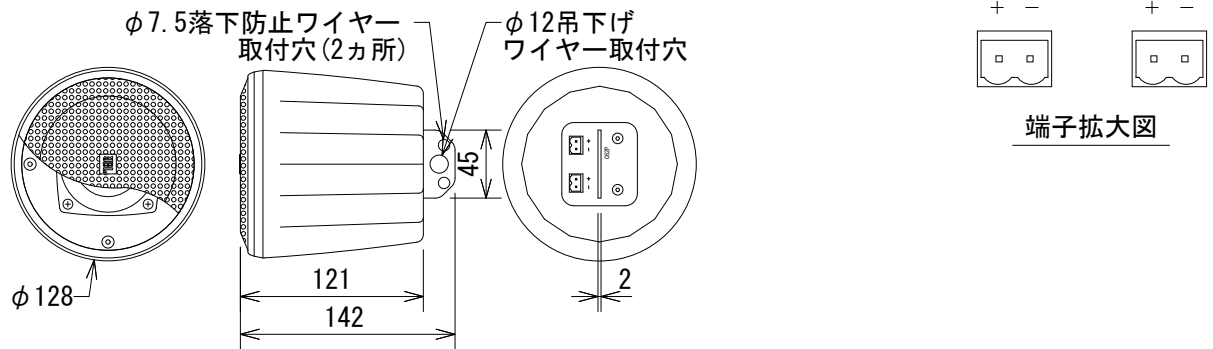

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			天井吊下げ用サテライト・スピーカー			
			Control 62P			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'17.02.		N. Sasaki		