


仕様

周波数レンジ(-10dB)	37.5Hz~18.5kHz	
指向角度(水平×垂直)	100° × 50°	
最大音圧レベル	118dB SPL(ピーク)	
ドライバー構成	LF	10インチ(254mm)
	HF	2インチ(51mm) × 6
パワーアンプ	380W(LF:250W+HF:130W)、Class D	
入力	チャンネル数	6(2モノラル+2ステレオ)
	端子・形式	CH1/2: XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子 CH3/4: 標準フォーン(3P)またはRCA CH5/6: ステレオ・ミニフォーン
出力	インピーダンス	CH1/2: 40kΩ(バランス) CH3/4: 【標準フォーン】20kΩ(バランス)、【RCA】5kΩ(アンバランス) CH5/6: 10kΩ(アンバランス)
	端子・形式	モニターL/R: RCA
イコライザー	高域/低域: ±12dB、シェルビング	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)	120W	
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒	
寸法(W×H×D)	使用時(最大)	373×2,017×498mm(除突起部)
	収納時	373×596×498mm(除突起部)
質量	20kg	
付属品	電源コード、和文取扱説明書	

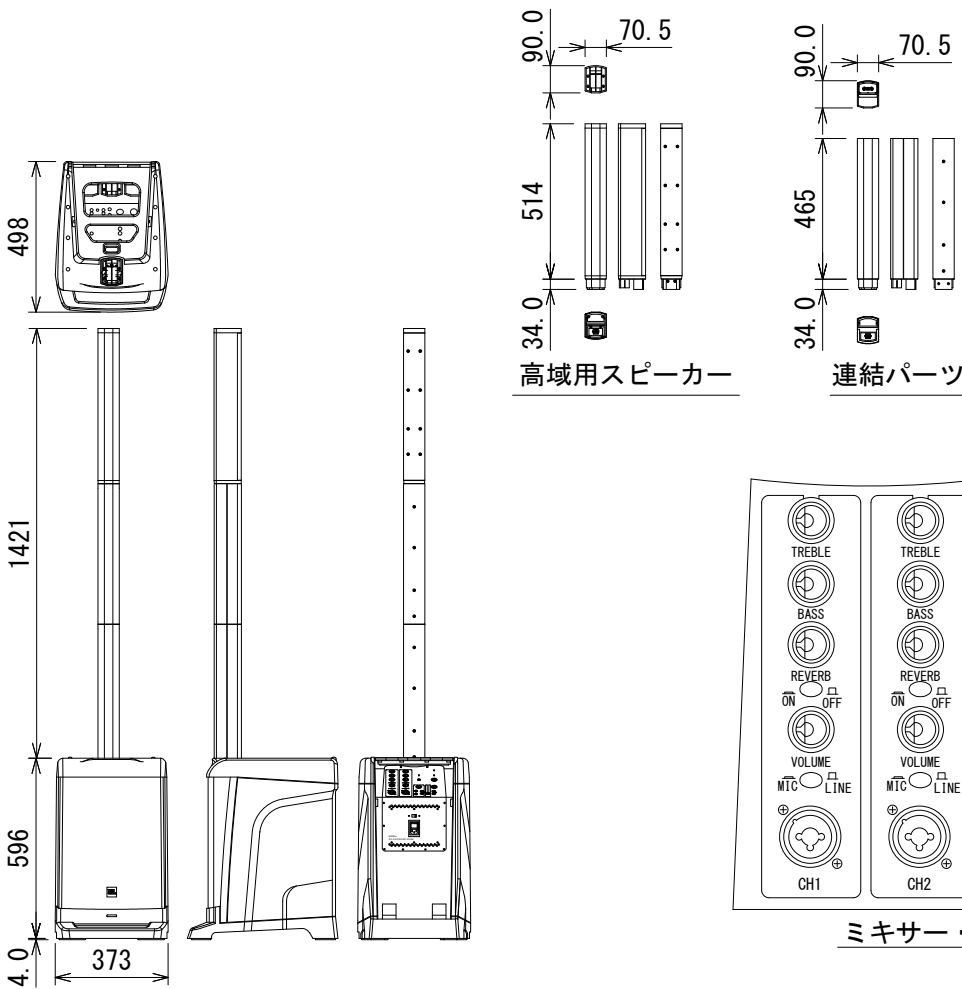

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ポータブルPAシステム			
			EON ONE			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'17.05.		N. Sasaki		