




連結時

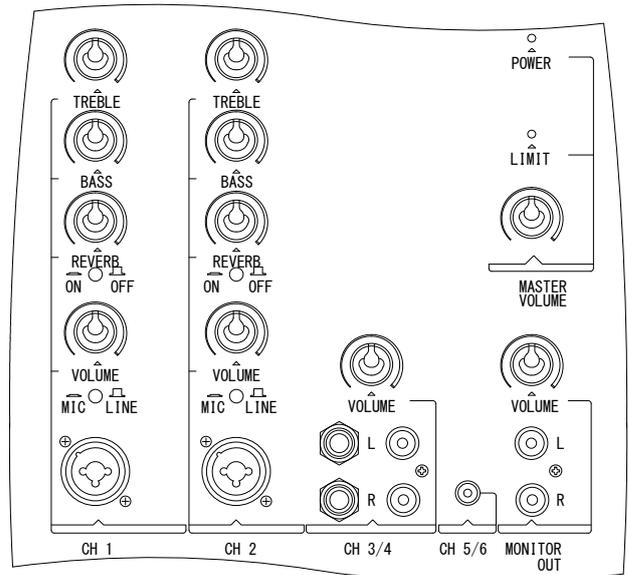

ミキサー・パネル拡大図

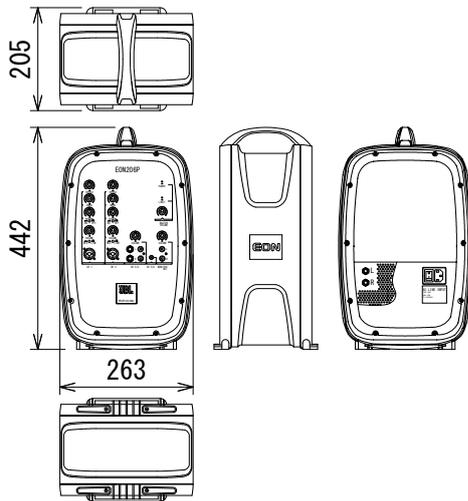

パワー・ミキサー部

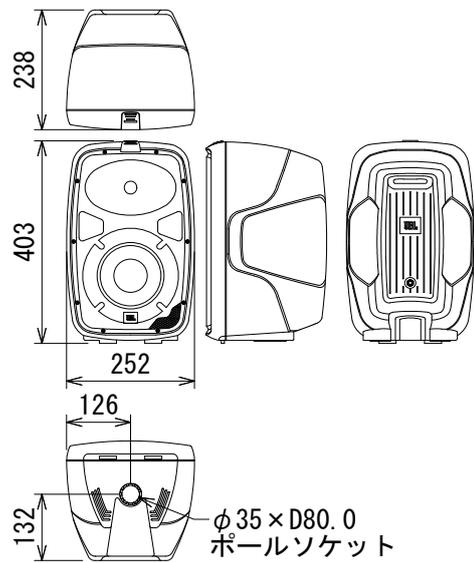

スピーカー部

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ポータブルPAシステム			
			EON206P外観図			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'17.03.		N. Sasaki		

仕様

システム共通

周波数レンジ(-10dB)	64Hz~22kHz
最大音圧レベル	113dB SPL(ピーク)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)	30W
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D)	604×442×263mm(連結時)
質量	11.5kg(除ケーブル、本体のみ)
付属品	スピーカー・ケーブル(約4.5m)×2、電源コード、和文取扱説明書

パワード・ミキサー部

入力	チャンネル数	6(2モノラル+2ステレオ)
	端子・形式	CH1/2: XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子 CH3/4: 標準フォーン(3P)またはRCA CH5/6: ステレオ・ミニフォーン
	インピーダンス	CH1/2: 40kΩ(バランス) CH3/4: 【標準フォーン】20kΩ(バランス)、【RCA】5kΩ(アンバランス) CH5/6: 10kΩ(アンバランス)
出力	端子・形式	モニターL/R: RCA スピーカーL/R: 標準フォーン(2P)
イコライザー		高域/低域: ±12dB、シェルビング
パワーアンプ		160W(80W×2)、Class D
寸法(W×H×D)		263×442×205mm
質量		3.5kg

スピーカー部

形式	2-Wayフルレンジ	
指向角度(水平×垂直)	100° × 80°	
ドライバー構成	LF	326G(6.5インチ(165mm))
	HF	1インチ(25mm)
クロスオーバー周波数	2.2kHz	
寸法(W×H×D)	252×403×238mm	
質量	4.0kg	

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL ポータブルPAシステム EON206P仕様			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	'17.03.		N. Sasaki		