


仕様

	Ivx-DS280	Ivx-DSX280	Ivx-DC280
周波数レンジ(±3dB)	130Hz~10kHz	130Hz~18kHz	130Hz~10kHz
指向角度	水平(固定)	130°	
	垂直(可変)	DDAソフトウェアによる自動設定	
開口角			開口角:6~14° 仰角:-16~16°
最長到達距離※1	20~35m		
最大音圧レベル(30m、Aウエイト)	95dB SPL(ピーク)	94dB SPL(ピーク)	95dB SPL(ピーク)
ドライバー構成	4インチ(102mm)×16	4インチ(102mm)×14、 1インチ(25mm)×4	4インチ(102mm)×16
パワーアンプ	40W×8、Class D		
入力	チャンネル数	2	
	端子・形式	WAGOターミナルブロック 3ピン×2	
	インピーダンス	6.8kΩ(バランス)	
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力	450W		
色	白※2		
寸法(W×H×D)	135×2,800×92mm(除突起部)		
質量	27kg		

※1 設置環境により異なる。

※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能(要問い合わせ)。

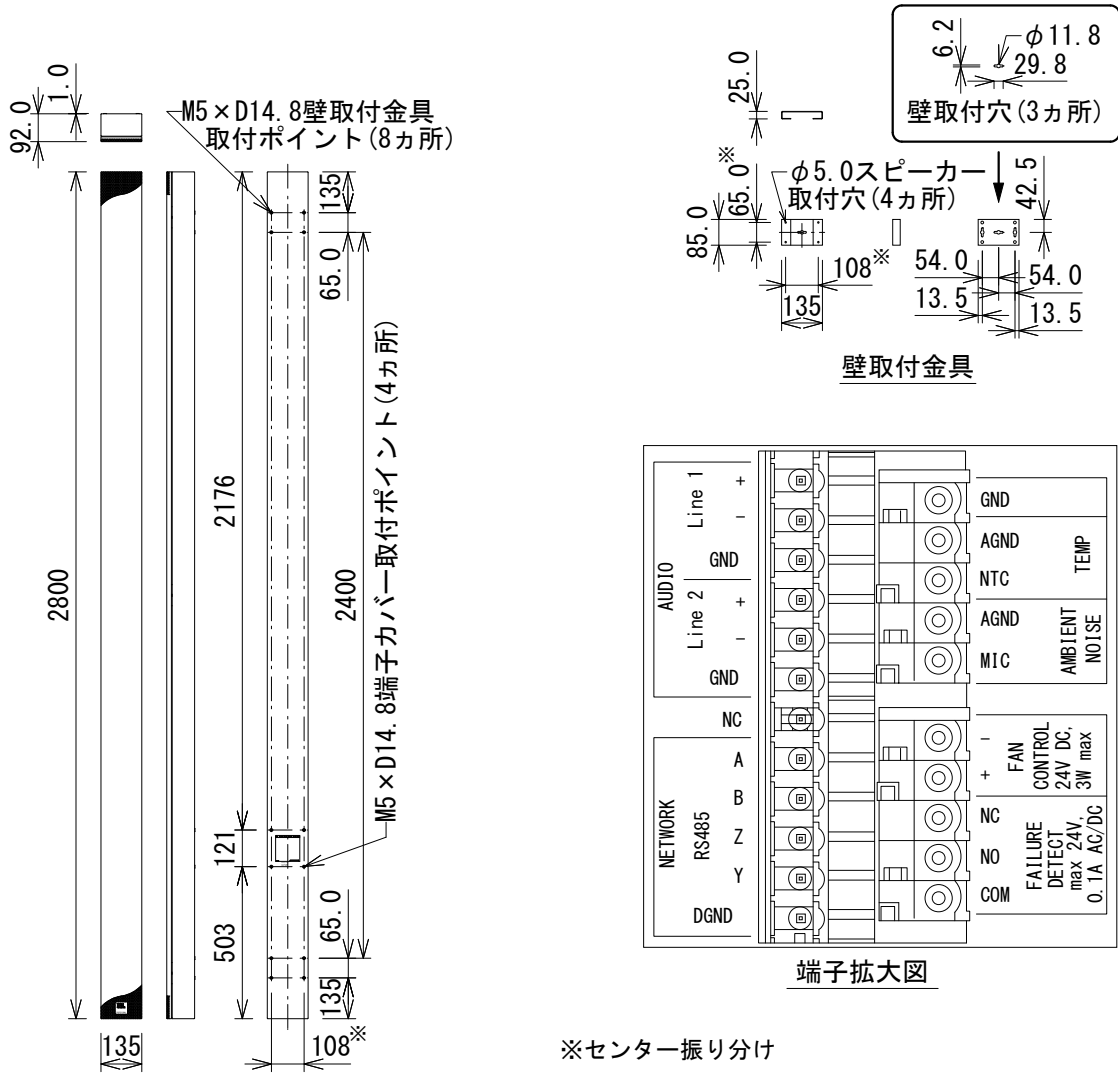

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

※センター振り分け

NOTE		TITLE			
		JBL PROFESSIONAL			
		パワード・コラムスピーカー			
		Ivx-DS280、Ivx-DSX280、Ivx-DC280			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/25	'17.01.		N. Sasaki	
			COM	FAILURE DETECT	max 24V, 0.1A AC/DC