



※この仕様書にはメーカー提供の図面や計測値を使用しています。弊社で実測していないため、現物とは寸法や質量が異なる場合があります。ご了承ください。

仕様

	Ivx-DS380	Ivx-DSX380 HD
周波数レンジ(±3dB)	130Hz~10kHz	130Hz~18kHz
指向角度	水平(固定)	130°
	垂直(可変)	DDAソフトウェアによる自動設定
最長到達距離※1	30~45m	
最大音圧レベル(30m、Aウェイト)	95dB SPL(ピーク)	94dB SPL(ピーク)
ドライバー構成	4インチ(102mm)×20	4インチ(102mm)×16、 1インチ(25mm)×4
パワーアンプ	40W×16、Class D	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	WAGOターミナルブロック 3ピン×2
	インピーダンス	6.8kΩ(バランス)
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	800W	
色	白※2	
寸法(W×H×D)	135×3,750×92mm(除突起部)	
質量	35kg	

※1 設置環境により異なる。

※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能(要問い合わせ)。

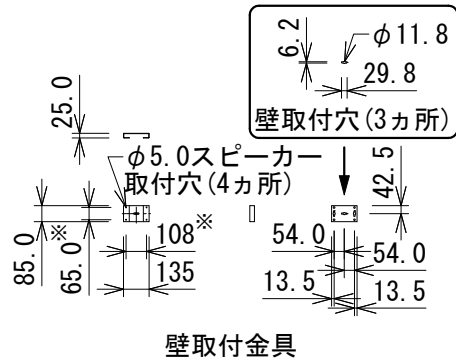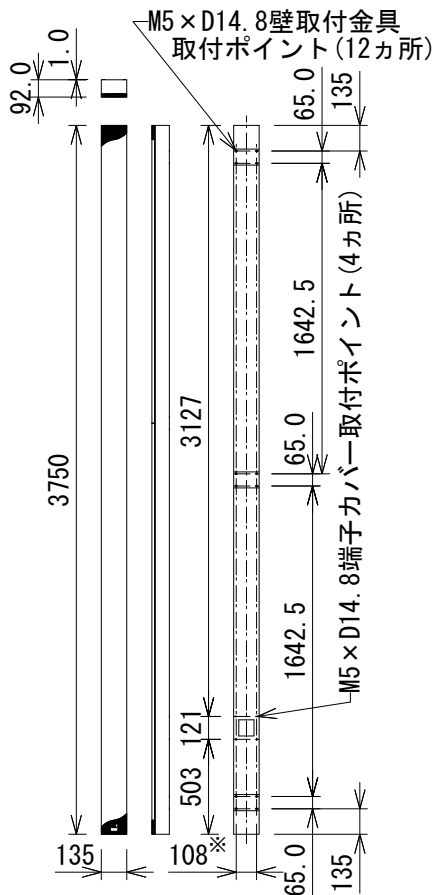

※センター振り分け

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			パワード・コラムスピーカー			
			Ivx-DS380、Ivx-DSX380 HD			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/40	'19.10.		N. Sasaki		