



※この仕様書にはメーカー提供の図面や計測値を使用しています。弊社で実測していないため、現物とは寸法や質量が異なる場合があります。ご了承ください。


仕様

周波数レンジ(±3dB)	140Hz~18kHz	
指向角度	水平(固定)	100°
	垂直(可変)	DDAソフトウェアによる自動設定
最長到達距離※1	25~50m	
最大音圧レベル(30m、Aウエイト)	105dB SPL(ピーク)	
ドライバー構成	6.5インチ(165mm)×14、1インチ(25mm)×2	
パワーアンプ	100W×16、Class D	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	フェニックス3ピン×2
電源	AC100V、50/60Hz	
色	白※2	
寸法(W×H×D)(含壁取付金具、除突起部)	198×3,738×191mm	
質量	82kg	

※1 設置環境により異なる。 ※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能。要問い合わせ。

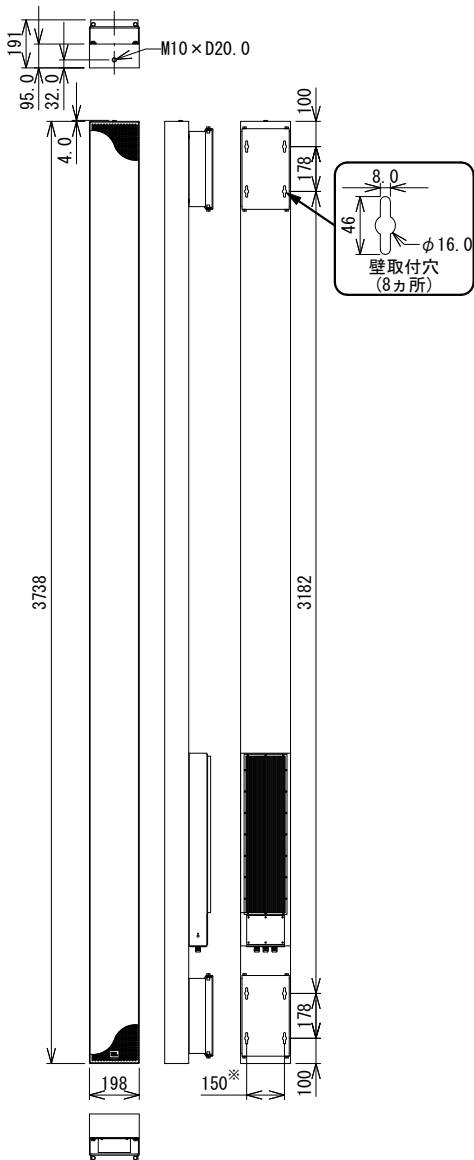

メンテナンス時の金具回転必要寸法
(左右に回転可)



端子拡大図

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・コラムスピーカー Ivx-HP-DS370			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/30	'17.09.		N. Sasaki		