
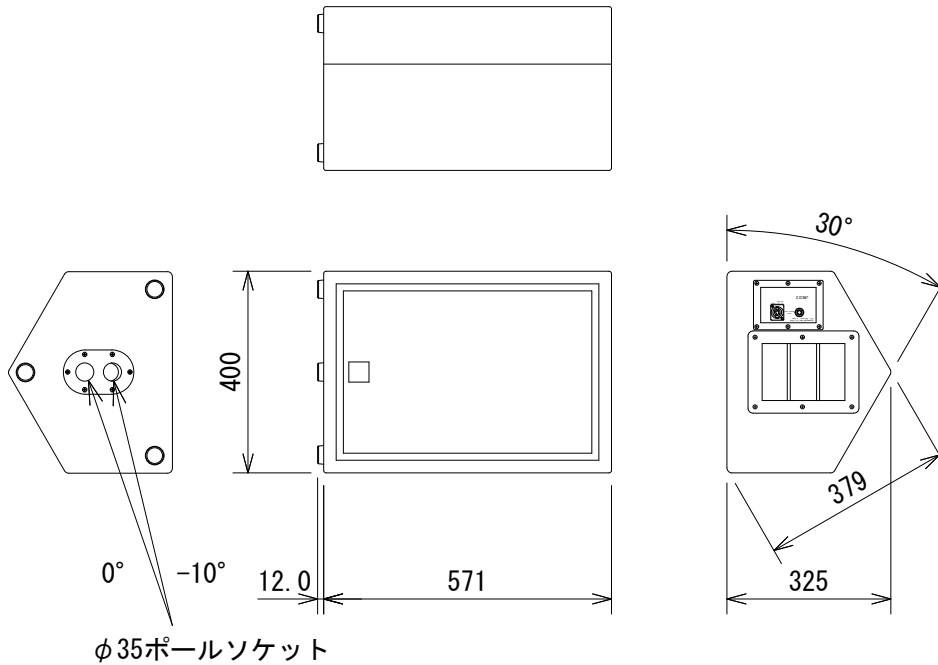


仕様

形式	2-Wayステージモニター	
周波数レンジ(-10dB)	60Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	50° ×90°	
最大音圧レベル(1m)	128dB SPL(ピーク)	
感度(1W、1m)	98dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力 ※	250W(連続)	
ドライバー構成	低域	300mm(M112-8)
	高域	25mm(2414H-C)
クロスオーバー周波数	2.1kHz	
入力端子	4Pスピコン×1、標準フーンジャック(2P)×1	
エンクロージャー	黒カーペット仕上げ	
寸法(W×H×D)	571×400×325mm(除突起部)	
質量	19kg	

※ IEC ピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

コネクターパネル拡大図

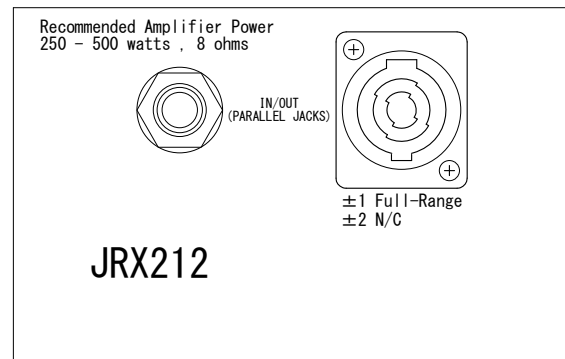

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayステージモニター			
			JRX212			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'14. 01.		N. Sasaki		