
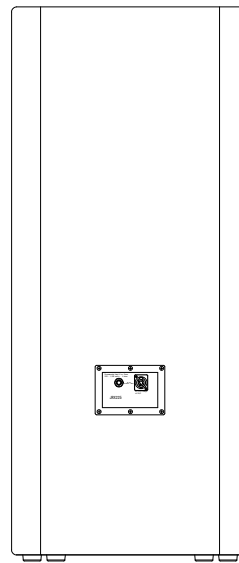
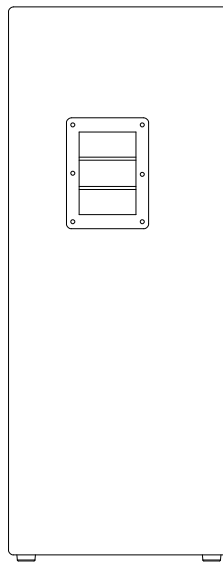

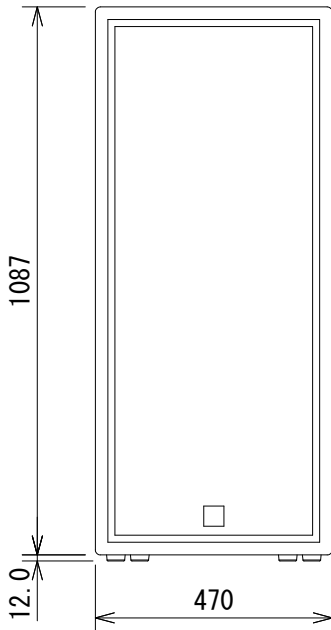
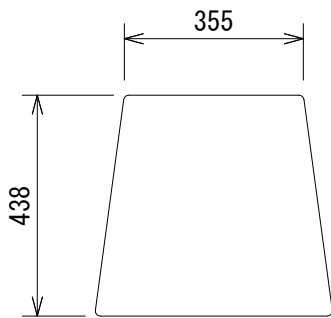


仕様

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| 形式 | 2-Wayフルレンジ | |
| 周波数レンジ(-10dB) | 42Hz~18kHz | |
| 指向角度(水平×垂直) | 90° ×50° | |
| 最大音圧レベル(1m) | 133dB SPL(ピーク) | |
| 感度(1W、1m) | 100dB SPL | |
| 公称インピーダンス | 4Ω | |
| 許容入力※ | 500W(連続) | |
| ドライバー構成 | 低域 | 380mm(M115-8A) × 2 |
| | 高域 | 25mm(2414H-C) |
| クロスオーバー周波数 | 2.2kHz | |
| 入力端子 | 4Pスピコン×1、標準フーンジャック(2P)×1 | |
| エンクロージャー | 黒カーペット仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 470×1087×438mm(除突起部) | |
| 質量 | 43kg | |

※ IEC ピンクノイズ、クレストファクター6dB、100時間

コネクターパネル拡大図

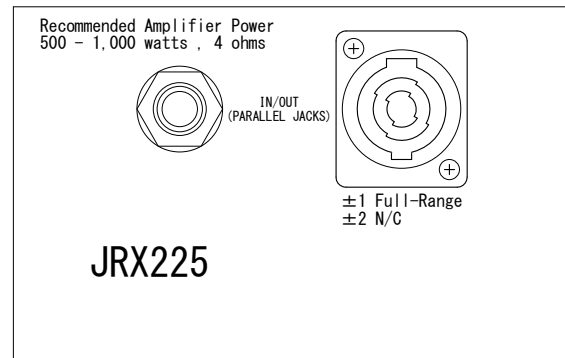

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|----------|------------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | JBL PROFESSIONAL | | | |
| | | | 2-Wayフルレンジ・スピーカー | | | |
| | | | JRX225 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/15 | '14. 01. | | N. Sasaki | | |