


仕様

周波数レンジ(-10dB)	80Hz~18kHz	
カバーレージ角(水平×垂直)	60° × 40°	
許容入力	パッシブ※1	300W(100h)
	バイアンプ※2	LF:400W(2h)、300W(100h) HF:75W(2h)
感度(1W、1m)	パッシブ	107dB SPL
	バイアンプ	LF:109dB SPL、HF:116dB SPL
公称インピーダンス	パッシブ	8Ω
	バイアンプ	LF:8Ω、HF:8Ω
最大音圧レベル(1m)	パッシブ	132dB SPL
	バイアンプ	LF:135dB SPL、HF:135dB SPL
クロスオーバー周波数	850Hz	
ドライバ構成	LF:M222-8A(12インチ(305mm))、HF:2453H(1.5インチ(38mm))	
入力	先端処理が施されていない取り外し不可のケーブル	
仕上げ/色	ファイバークラスコーティング/ライトグレー	
寸法(W×H×D)※3	673×994×710mm(除突起部)	
質量※3	74kg	

※1 AESピンクノイズ、クレストファクター6dB
 ※2 IECピンクノイズ、クレストファクター6dB
 ※3 防塵・防水加工のコーティングにより寸法、質量は実際と異なる場合があります。

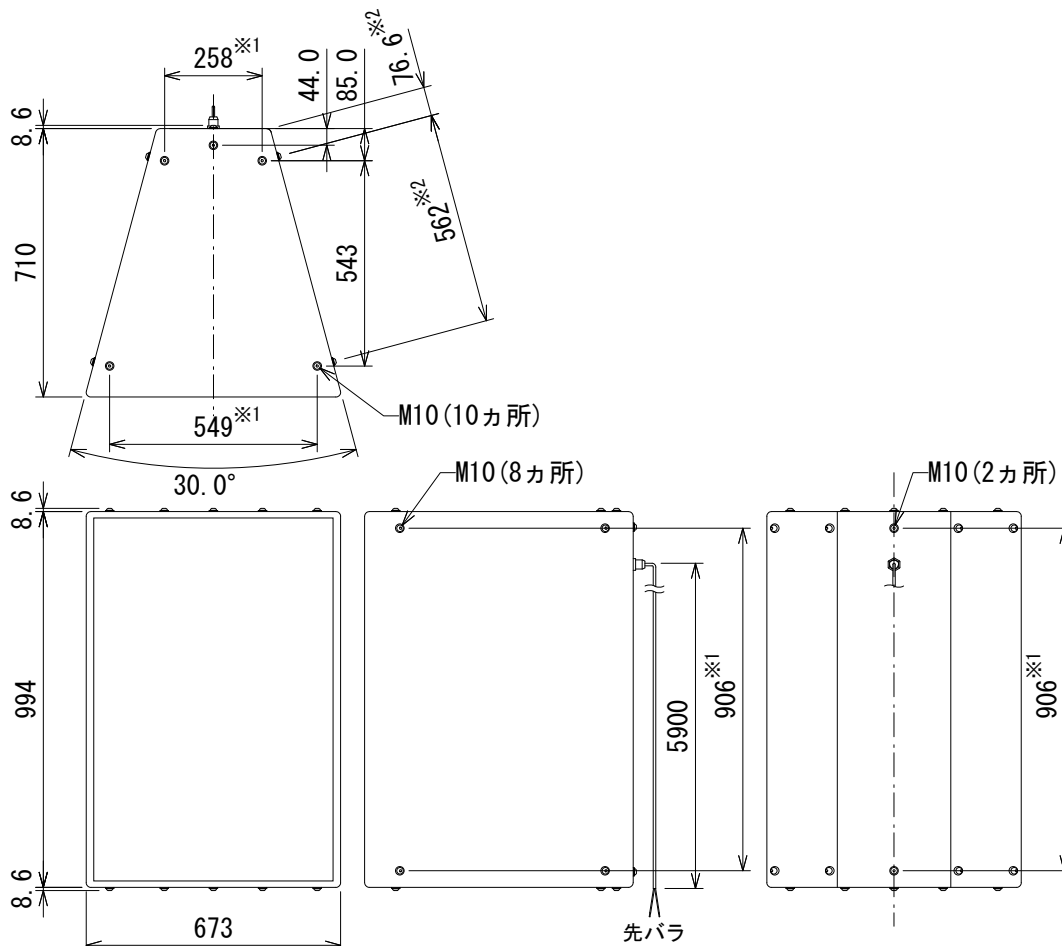

※1 センター振り分け
 ※2 側面M10寸法

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			2-Wayフルレンジ・スピーカー			
			PD6212/64-WRX			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'21.02.		N. Sasaki		