


仕様

周波数レンジ(-10dB)	50Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	90° × 50°	
最大音圧レベル	126dB SPL(ピーク)	
感度(1W, 1m)	95dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力	300W(連続)、1,200W(ピーク)	
ドライバー構成	LF	MB112-8(12インチ(305mm))
	HF	2414H-C(1インチ(25mm))
クロスオーバー周波数	2.0kHz	
入力端子	2Pスピコンと標準フォーンジャック(2P)対応の複合型端子×2	
エンクロージャー	18mmカバ/ポブラ合板、黒、Duraflex仕上げ	
寸法(W×H×D)	354×574×399mm(除突起部)	
質量	16kg	

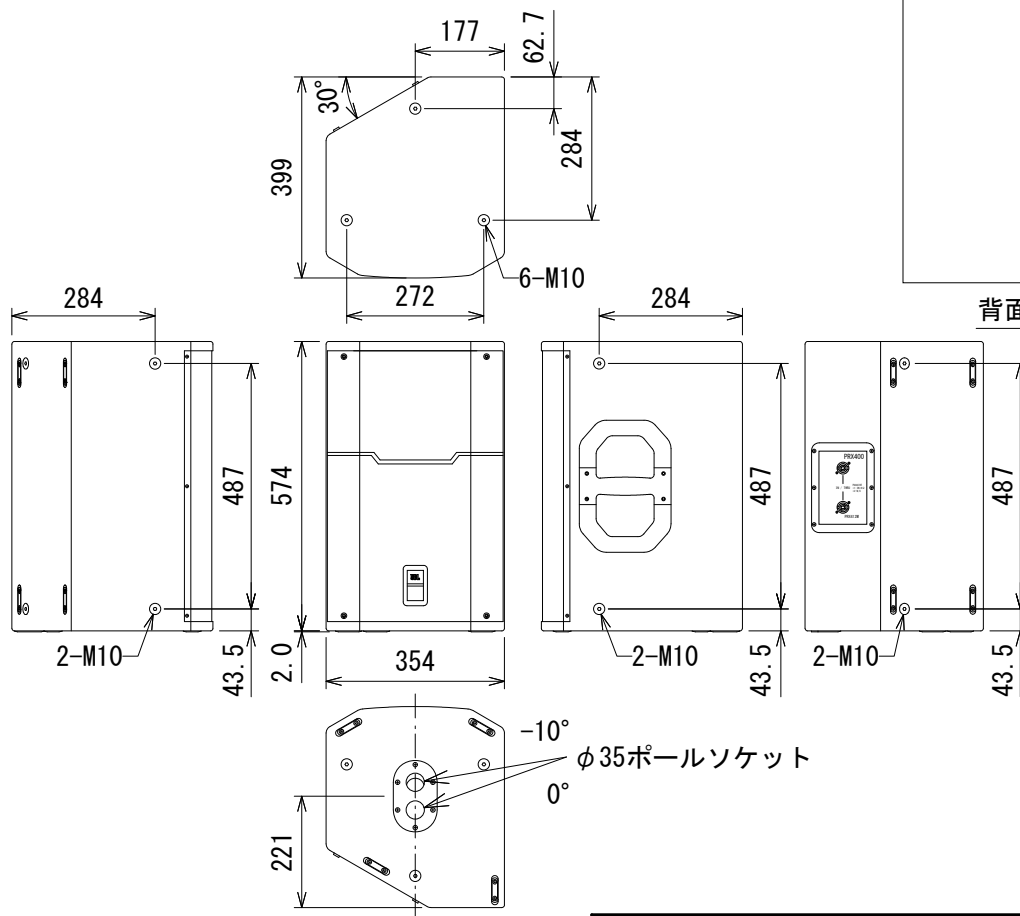

背面端子拡大図

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL 2-Wayフルレンジ・スピーカー PRX412M		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'18. 12.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		