



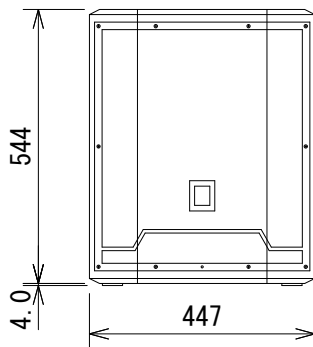
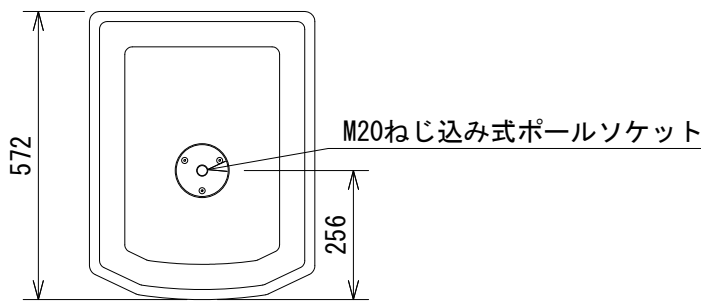


仕様

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 形式 | パワード・サブウーファー | |
| 周波数レンジ(-10dB) | 37~113Hz | |
| 最大音圧レベル(1m) | 131dB SPL(ピーク) | |
| ドライバー構成 | 380mm(2275H) | |
| クロスオーバー | DSP制御、48dB/Oct | |
| クロスオーバー周波数 | 90Hz | |
| パワーアンプ | Class D | |
| 入力 | チャンネル数 | 2 |
| | 端子・形式 | XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2 |
| | インピーダンス | 20kΩ(バランス) |
| インジケータ | PASS THRU、Limit、Signal、Power(前面、背面) | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ) | 70W(63Hz) | |
| エンクロージャー | 25/18mm合板、黒、DuraFlex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 447×544×572(除突起部) | |
| 質量 | 26kg | |

コネクターパネル拡大図

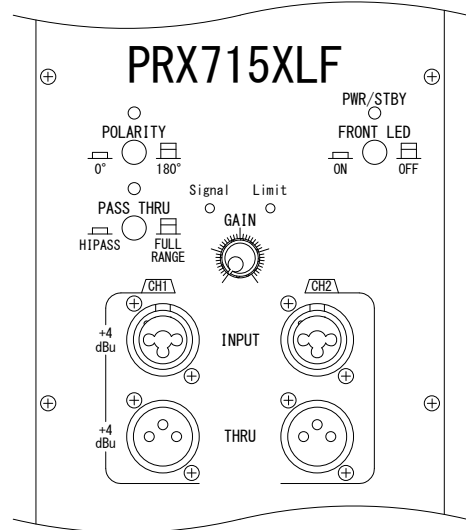

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

| | | | | | |
|------------|-------|----------|---|-----------|-------|
| NOTE | | | TITLE | | |
| | | | JBL PROFESSIONAL パワード・サブウーファー PRX715XLF | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK |
| A4 | 1/15 | '14. 01. | | N. Sasaki | |
| | | | DRAWING NO. | | |