
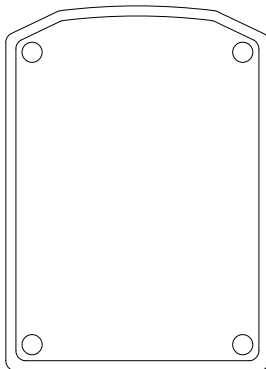
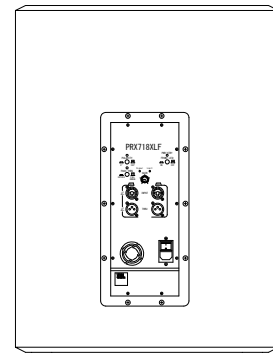
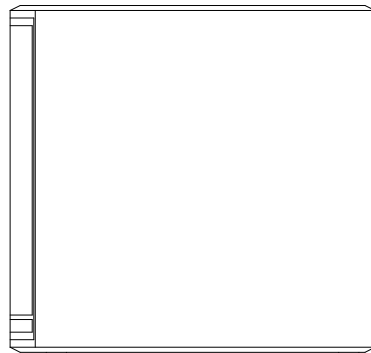
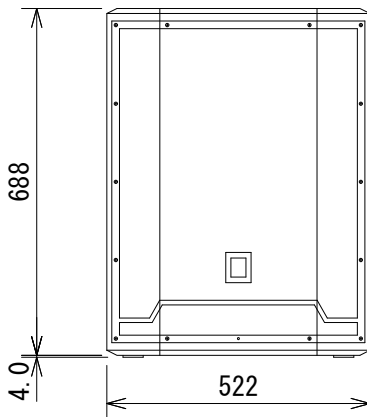
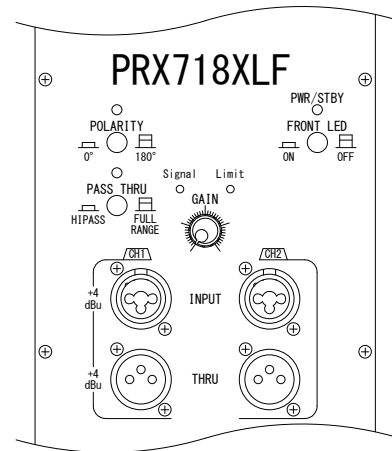


仕様

形式	パワード・サブウーファー	
周波数レンジ(-10dB)	30~103Hz	
最大音圧レベル(1m)	134dB SPL(ピーク)	
ドライバー構成	460mm(2278G)	
クロスオーバー	DSP制御、48dB/Oct	
クロスオーバー周波数	90Hz	
パワーアンプ	Class D	
入力	チャンネル数	2
	端子・形式	XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
	インピーダンス	20kΩ(バランス)
インジケーター	PASS THRU、Limit、Signal、Power(前面、背面)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ)	80W(55Hz)	
エンクロージャー	25/18mm合板、黒、DuraFlex仕上げ	
寸法(W×H×D)	522×688×724(除突起部)	
質量	38kg	

コネクターパネル拡大図

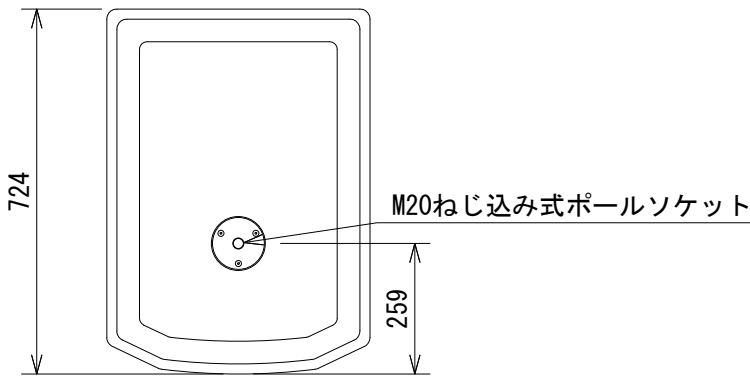

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL パワード・サブウーファー PRX718XLF			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'14. 01.		N. Sasaki		