


仕様

周波数レンジ(-10dB)	42Hz~20kHz	
最大音圧レベル(1m)	94dB SPL	
ドライバー構成	LF	2インチ(51mm)×4
	HF	0.75インチ(19mm)×2
クロスオーバー周波数	4.3kHz	
パワーアンプ	20W×2、Class D	
入力	端子	ステレオRCA
	感度(-10dBV、1m)	85dB SPL
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ)	5W	
寸法(W×H×D)	900×90×69mm(除突起部)	
質量	1.9kg	
付属品	リモコン(動作確認用電池(CR2025)付属)、RCA→RCAケーブル(約1m)、3.5mmステレオミニ→RCAケーブル(約20cm)、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、電源コード、和文取扱説明書	

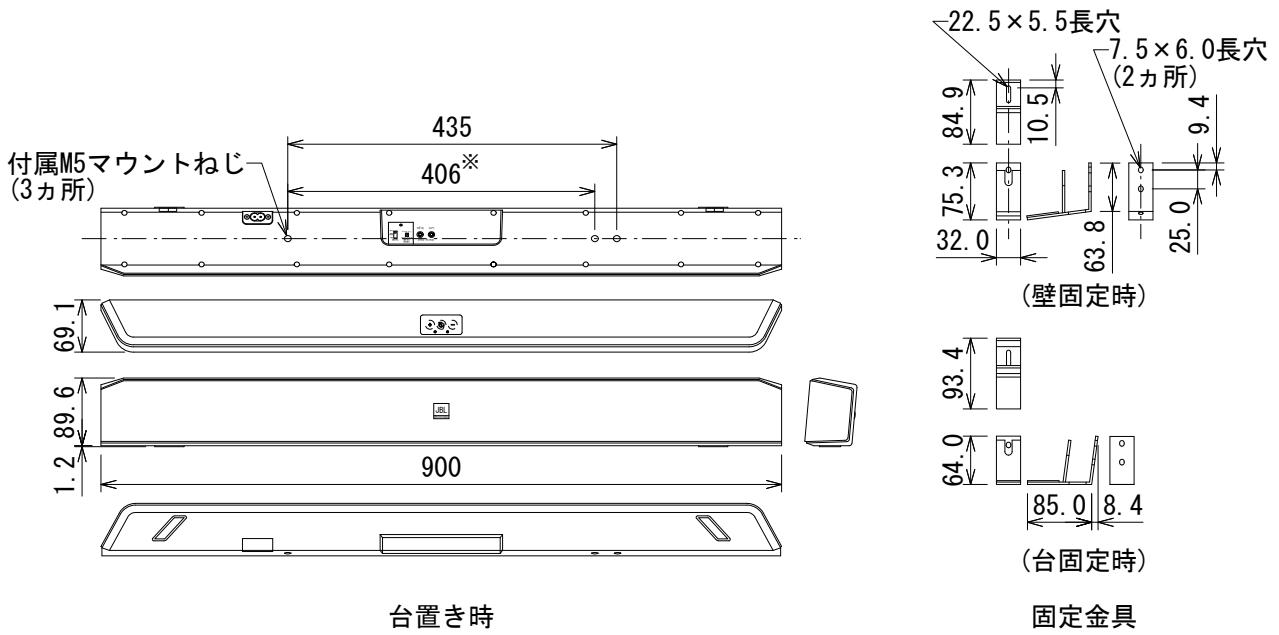


※センター振り分け


(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			サウンドバー(テレビ用スピーカー)			
			PSB-1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'19. 10.		N. Sasaki		

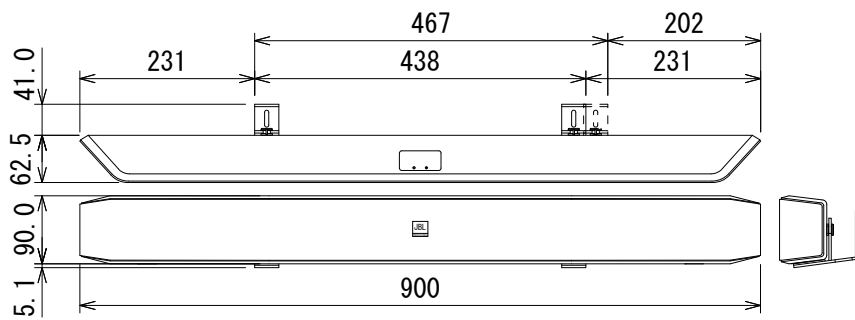

壁固定時

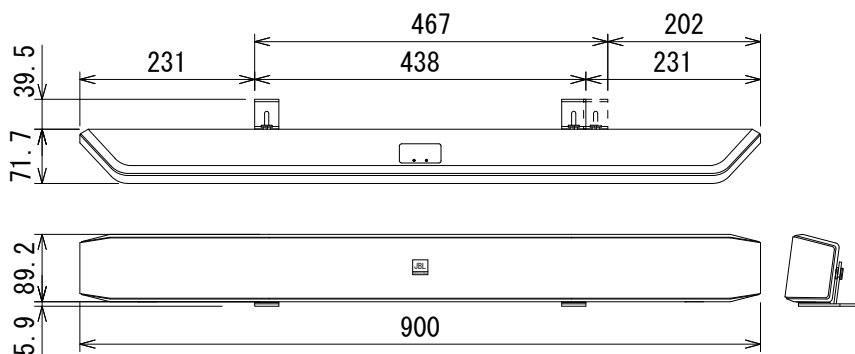

台固定時

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			サウンドバー(テレビ用スピーカー)			
			PSB-1(壁・台固定時) 外観図			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'19. 10.		N. Sasaki		