
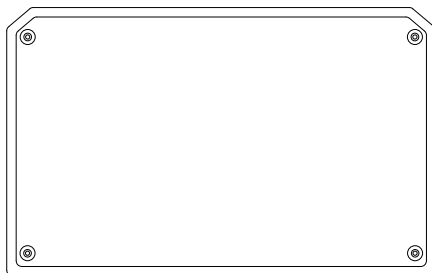
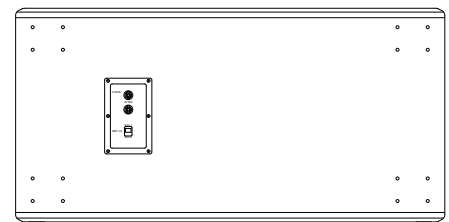
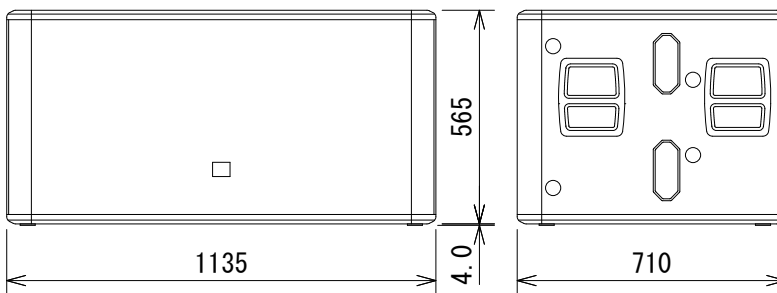
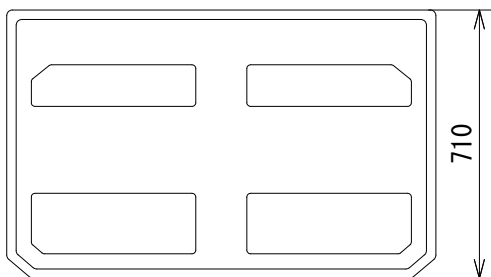


仕様

形式	サブウーファー
周波数レンジ(-10dB)	32Hz~250Hz
最大音圧レベル	138dB SPL(ピーク)
感度(1W、1m)	99dB SPL
公称インピーダンス	4Ω/8Ω×2(内部ジャンパー切替で2個のドライバーを個別にドライブ可能)
許容入力	2,000W(連続)、8,000W(ピーク)
ドライバー構成	460mm(2242H)×2
入力端子	4Pスピコン×2
エンクロージャー	18mmカバ/ポプラ合板、黒、DuraFlex仕上げ
寸法(W×H×D)	1135×565×710mm(除突起部)
質量	78kg

コネクターパネル拡大図

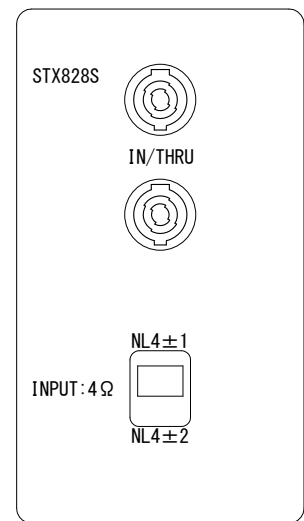

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			サブウーファー			
			STX828S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'13.07.		N. Sasaki		