



仕様

周波数レンジ(-10dB)	52~210Hz
最大音圧レベル	132dB SPL (ピーク)
感度	98. 1dB SPL
公称インピーダンス	4Ω
許容入力 ※	1. 600W
ドライバー構成	2267H(15インチ (381mm)) × 2
端子	ねじ止め端子
エンクロージャー	ガラス繊維強化ABS樹脂製、ライトグレー/黒(-BK)
寸法(W×H×D)	852×510×634mm(除突起部)
質量	60kg
付属品	連結金具×2、背面パネルカバー(カバー、ねじ×8)、上底面パネルカバー(カバー× 2、ねじ× 8)、ケーブルクランプ



※ IECピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

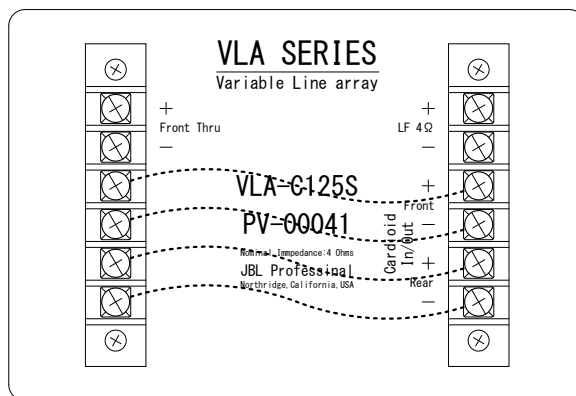



(点線はジャンパー線です。)

背面端子拡大図

上下面端子  
拡大図

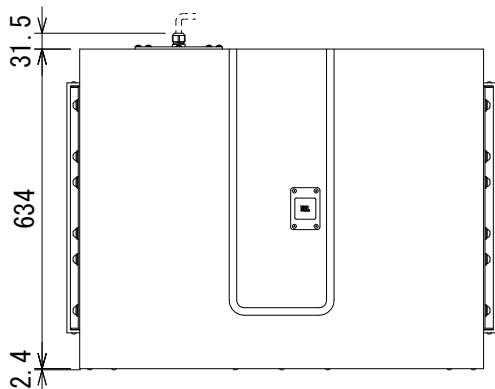

連結金具

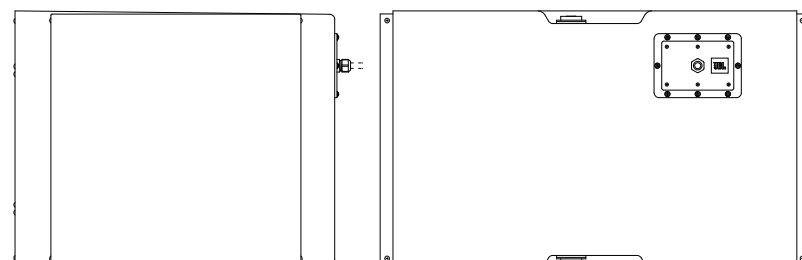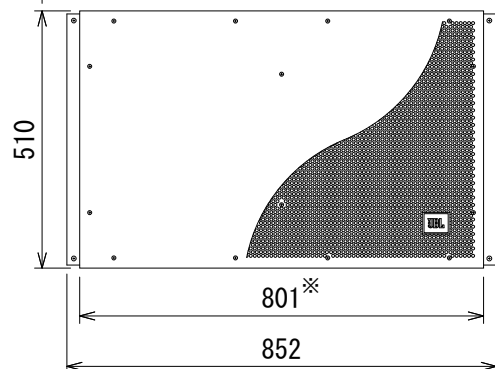

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL サブウーファー VLA-C125S		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'18. 12.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		