



仕様


駆動方式	バイアンプ/パッシブ(スイッチ切替)	
周波数レンジ(-10dB)	60Hz~20kHz	
指向角度(水平×垂直)	50° ×90°	
最大音圧レベル	133dB SPL(ピーク)	
感度(1W、1m)	98dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力	パッシブ	800W(連続)
	バイアンプ	LF:800W(連続)、HF:75W(連続)
ドライバー構成	LF	380mm(2265H)
	HF	100mm(2452H)
クロスオーバー周波数	1.1kHz	
入力端子	4Pスピコン×2	
エンクロージャー	黒、DuraFlex仕上げ	
寸法(W×H×D)	629×372×459mm(除突起部)	
質量	21kg	



左側面パネル拡大図

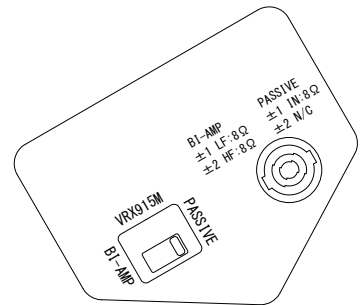

右側面パネル拡大図

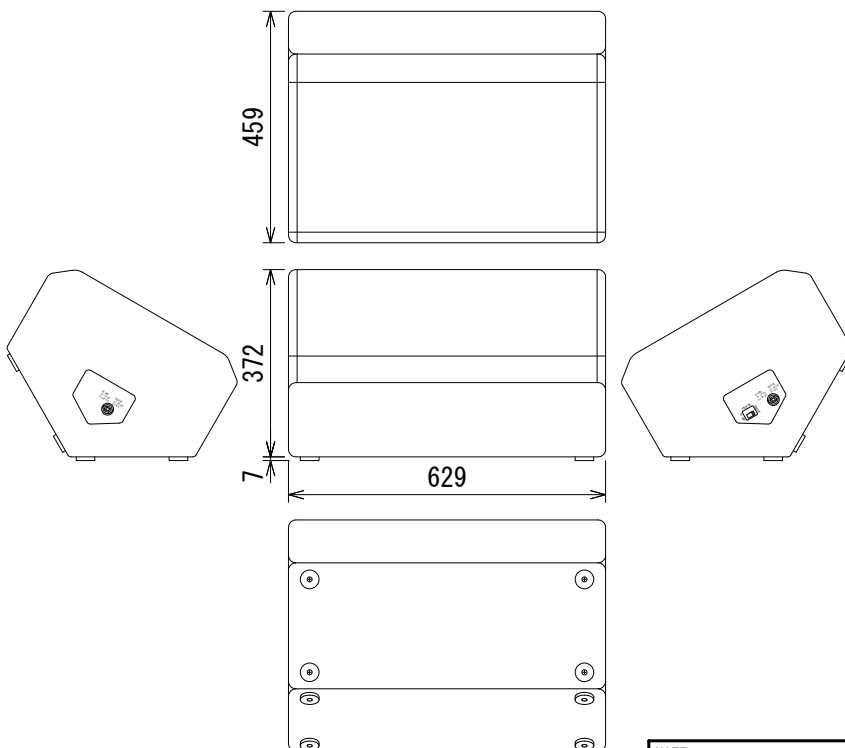

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL 2-Wayフルレンジ・ステージモニター VRX915M		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'17.04.		N. Sasaki	
				DRAWING NO.	