


仕様

周波数レンジ(-10dB)	46Hz~19kHz	
指向角度(-6dB)	水平	90°
	垂直	アレイ構成による
最大音圧レベル	146dB	
公称インピーダンス	LF	8Ω × 2
	MF	8Ω
	HF	8Ω
許容入力	LF	800W × 2
	MF	400W
	HF	150W
ドライバー構成	LF	2264H(12インチ(305mm)) × 2
	MF	2165H(5.5インチ(140mm)) × 4
	HF	2423K(2インチ(51mm)) × 3
端子	8Pスピコン×2	
エンクロージャー	15/18mm合板、Duraflex仕上げ	
寸法(W×H×D)	1,092 × 332 × 493mm(除突起部)	
質量	61kg	


※ IECシェイプドノイズ、クレストファクター6dB、100時間

PIN OUTS

- [ 1+ LF 8Ω
- [ 1- ← 8Ω
- [ 2+ LF 8Ω
- [ 2- → 8Ω
- [ 3+ MF 8Ω
- [ 3- 8Ω
- [ 4+ HF 8Ω
- [ 4- 8Ω

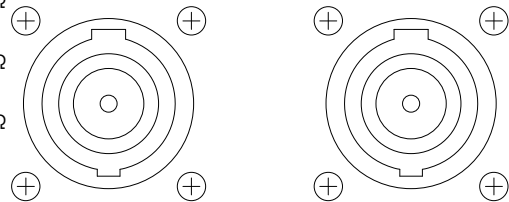

端子拡大図

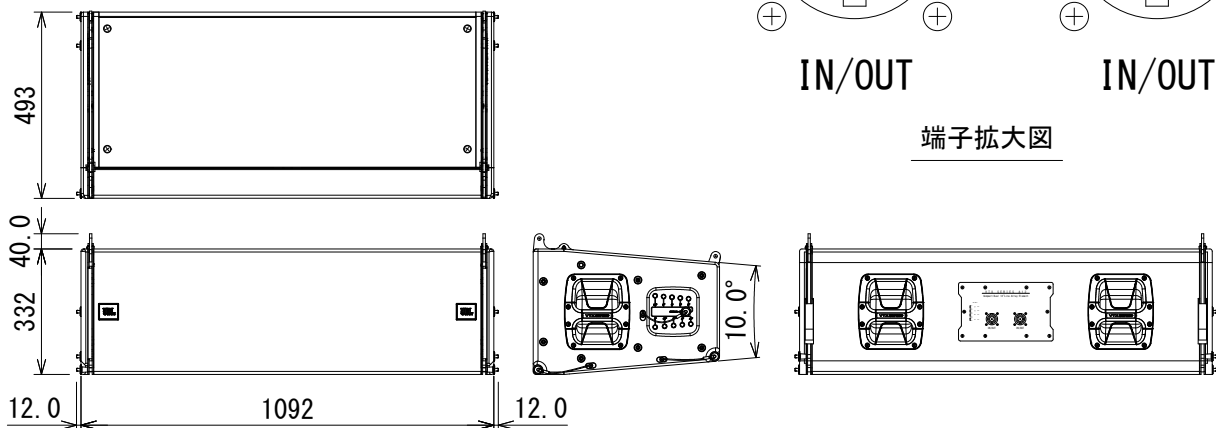

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayラインアレイ・スピーカー			
			VTX-A12			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	'18. 12.		N. Sasaki		