


仕様

形式	2-Wayフルレンジ/ステージモニター	
駆動方式	バイアンプ	
周波数レンジ(-10dB)	51Hz~21.5kHz	
指向角度(水平×垂直)	90° × 50°	
最大音圧レベル	LF	132dB SPL(ピーク)
	HF	137dB SPL(ピーク)
感度(1W, 1m)	LF	96dB SPL
	HF	108dB SPL
公称インピーダンス	LF	8Ω
	HF	20Ω
許容入力 ※	LF	1,000W(連続)、4,000W(ピーク)
	HF	200W(連続)、800W(ピーク)
ドライバー構成	LF	300mm(2262H)
	HF	D2(D2430K)
入力端子	4Pスビコン×4(両端に2個ずつ装備)	
エンクロージャー	18mmカバ合板、黒、DuraFlex仕上げ	
寸法(W×H×D)	394×548×304mm(除突起部)	
質量	19kg	

※ AESピンクノイズ、クレストファクター6dB、2時間

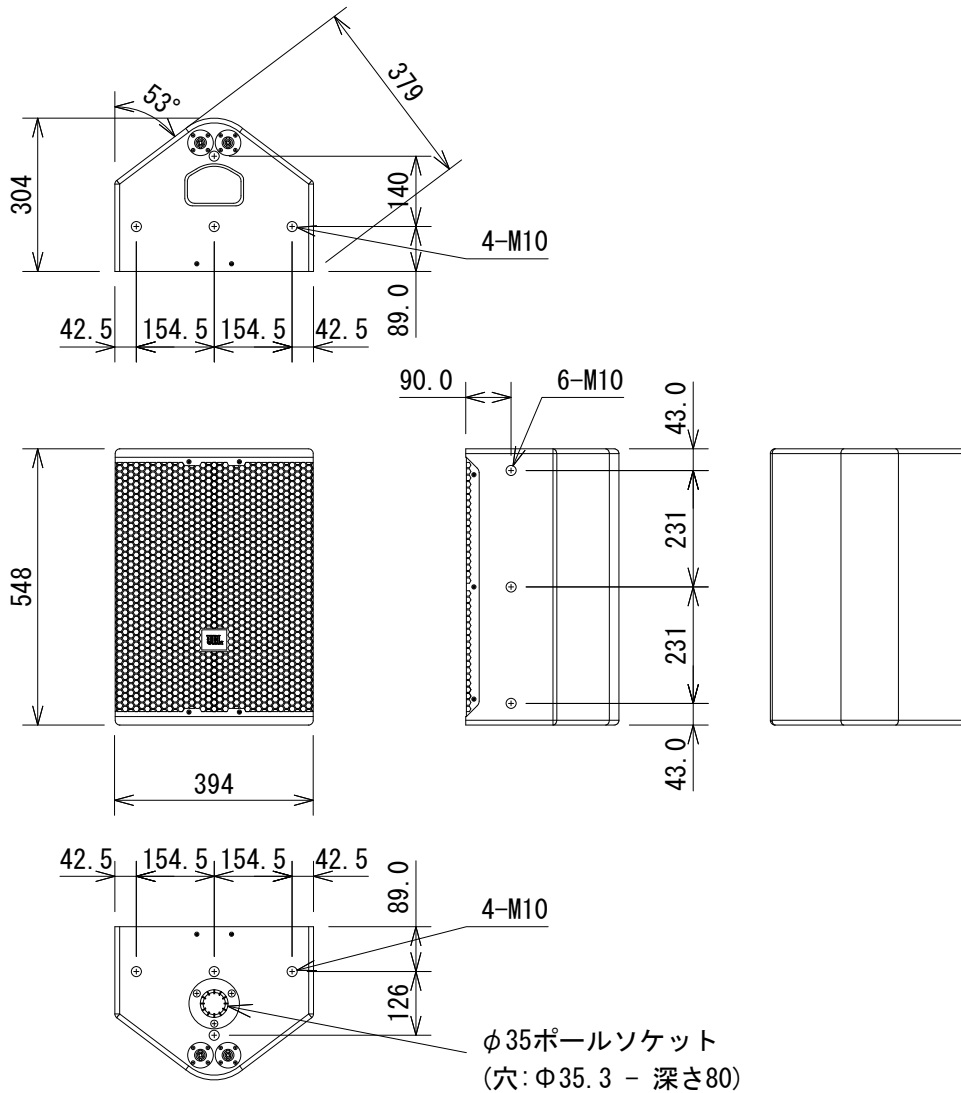

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL		
			2-Wayフルレンジ/ステージモニター		
			VTX-F12		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'14.07.		N. Sasaki	
				DRAWING NO.	